




ГРУППА КОМПАНИЙ  
«КРАН»

ООО Группа компаний «КРАН»  
Россия, 125040, г.Москва,  
Столярный переулок, д.3, стр.5

Тел/факс.: +7 (495) 642-30-56  
Моб.: +7 (963) 763-78-78  
E-mail: gkkran@ya.ru  
Site: www.gkkran.ru

## Каталог цепных тельферов

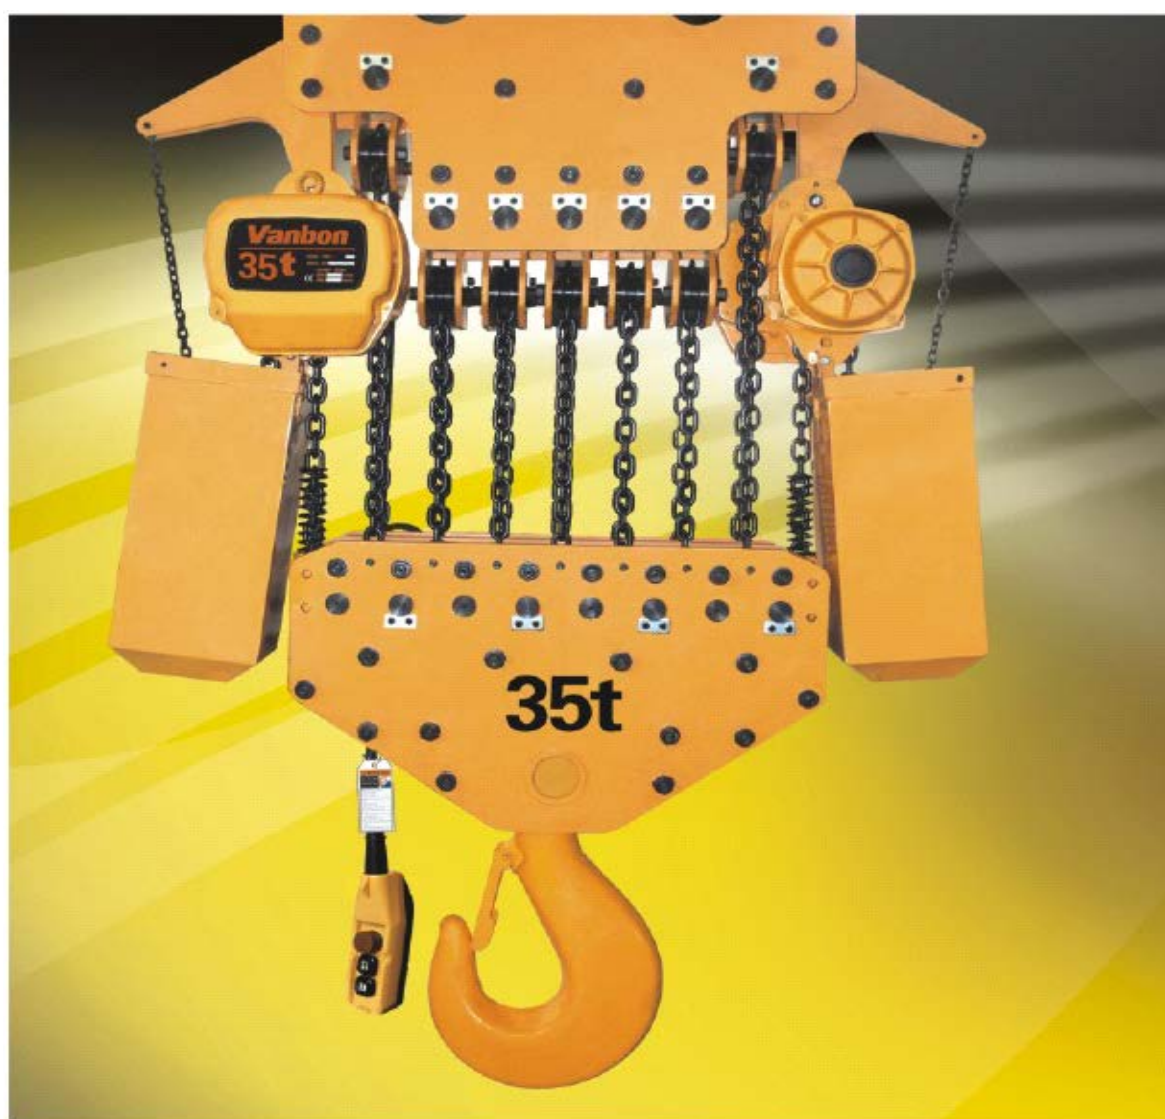

## СОДЕРЖАНИЕ


|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Общие сведения                                                                           | 3  |
| Конструкция                                                                              | 5  |
| 500 кг – 3 т. Фиксированная на крюке (один оборот цепи). Односкоростная                  | 6  |
| 500 кг – 3 т. Фиксированная на крюке (один оборот цепи). Двухскоростная                  | 8  |
| 500 кг – 3 т. На крантележке с электрическим приводом (один оборот цепи). Односкоростная | 10 |
| 500 кг – 3 т. На крантележке с электрическим приводом (один оборот цепи). Двухскоростная | 12 |
| 1 т – 5 т. Фиксированная на крюке (два оборота цепи). Односкоростная                     | 14 |
| 1 т – 5 т. Фиксированная на крюке (два оборота цепи). Двухскоростная                     | 16 |
| 1 т – 5 т. На крантележке с электрическим приводом (два оборота цепи). Односкоростная    | 18 |
| 1 т – 5 т. На крантележке с электрическим приводом (два оборота цепи). Двухскоростная    | 20 |
| 3 т. На крантележке с электрическим приводом (три оборота цепи). Одно/двухскоростная     | 22 |
| 500 кг - 2 т. На крантележке без привода. Односкоростная                                 | 24 |
| 2,5 т - 5 т. На крантележке без привода. Односкоростная                                  | 26 |
| 7,5 т. На крантележке с электрически приводом (три оборота цепи). Одно/двухскоростная    | 28 |
| 10 т. Фиксированная на крюке. Одно/двухскоростная                                        | 30 |
| 10 т. На крантележке с электрическим приводом. Одно/двухскоростная                       | 32 |
| 15 т. На крантележке с электрическим приводом. Одно/двухскоростная                       | 34 |
| 20 т. На крантележке с электрическим приводом. Одно/двухскоростная                       | 36 |
| 25 т. На крантележке с электрическим приводом. Одно/двухскоростная                       | 38 |
| 30 т. Фиксированного типа. Одно/двухскоростная                                           | 40 |
| 30 т. Фиксированного типа. Одно/двухскоростная                                           | 42 |
| 500 кг – 7,5 т. Цепные электрические тали для помещений с низкой высотой в свету         | 44 |
| 500 кг – 3 т. Для низкой высоты в свету. Односкоростная                                  | 45 |
| 500 кг – 3 т. Для низкой высоты в свету. Двухскоростная                                  | 46 |
| 2 т – 5 т. Для низкой высоты в свету. Односкоростная                                     | 47 |
| 2 т – 7,5 т. Для низкой высоты в свету. Одно/двухскоростная                              | 49 |
| 10 т. Для низкой высоты в свету. Одно/двухскоростная                                     | 51 |
| Крановые тележки с электрическим приводом                                                | 53 |
| Моторы концевых балок                                                                    | 55 |
| Крановые тележки с ручным приводом                                                       | 57 |

# WBH – 010 01 SL


Тип

Грузоподъемность Число оборотов Тип скорости

| Фиксированная на крюке                                                            | Передвигающаяся ручной тележкой                                                   | Передвигающаяся электротележкой                                                   | Код | Грузоподъемность, т | Код | Число оборотов цепи | S  | Одна скорость                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|----|----------------------------------------------|
|  |  |  | 003 | 0,25                | 01  | 1                   | D  | Две скорости                                 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 005 | 0,5                 | 02  | 2                   |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 010 | 1,0                 | 03  | 3                   |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 015 | 1,5                 | 04  | 4                   |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 020 | 2,0                 | 06  | 6                   |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 025 | 2,5                 | 08  | 8                   | SL | 1 скорость в режиме низкой габаритной высоты |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 030 | 3,0                 | 10  | 10                  |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 050 | 5,0                 | 12  | 12                  |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 075 | 7,5                 | 16  | 16                  |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 100 | 10                  |     |                     |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 150 | 15                  |     |                     | DL | 2 скорости в режиме низкой габаритной высоты |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 200 | 20                  |     |                     |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 250 | 25                  |     |                     |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 300 | 30                  |     |                     |    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 350 | 35                  |     |                     |    |                                              |




Грузоподъемный крюк

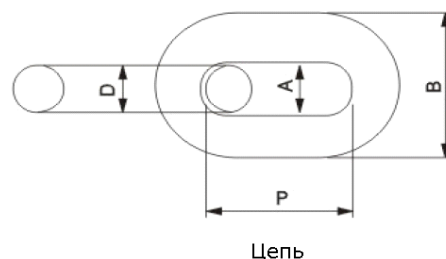


Цепь

| Тип | Нагрузка, кг | T | B | A   | B   | C   | D   | E   | G   |
|-----|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WBH | 0,3; 0,5     | T | B | 27  | 18  | 25  | 17  | 35  | 28  |
|     | 1            | T | B | 34  | 24  | 30  | 24  | 42  | 32  |
|     | 2            | T | B | 46  | 29  | 39  | 30  | 49  | 40  |
|     | 3            | T | B | 58  | 35  | 49  | 34  | 59  | 48  |
|     | 5            | T | B | 67  | 43  | 57  | 44  | 60  | 48  |
|     | 7,5          | T | B | 82  | 55  | 80  | 48  | 85  | 80  |
|     | 10           | T | B | 82  | 55  | 80  | 48  | 85  | 80  |
|     | 15           | T | B | 110 | 78  | 120 | 80  | 120 | 96  |
|     | 20; 25       | T | B | 142 | 95  | 155 | 98  | 150 | 115 |
|     | 30           | T | B | 160 | 130 | 150 | 130 | 140 | 95  |
|     | 35           | T | B | 195 | 150 | 160 | 150 | 160 | 110 |



Грузоподъемный крюк



Цепь

| Применимая модель | Калибр, мм D | Шаг цепи, мм P | Внутренняя ширина звена, мм A | Внешняя ширина звена, мм B | Рабочая нагрузка, кг | Гарантированная нагрузка, кН | Максимальная разрушающая нагрузка, кН |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| WBH-00301         | 6,3          | 19             | 7,9                           | 22                         | 1120                 | 27                           | 47                                    |
| WBH-00501         | 6,3          | 19             | 7,9                           | 25                         | 1120                 | 27                           | 47                                    |
| WBH-01001         | 7,1          | 21             | 8,9                           | 25                         | 1600                 | 37                           | 61,6                                  |
| WBH-02002         | 7,1          | 21             | 8,9                           | 25                         | 1600                 | 37                           | 61,6                                  |
| WBH-03003         | 7,1          | 21             | 8,9                           | 35                         | 3200                 | 76                           | 61,6                                  |
| WBH-01501         | 10,0         | 30             | 12,5                          | 35                         | 3200                 | 76                           | 125                                   |
| WBH-02001         | 10,0         | 30             | 12,5                          | 35                         | 3200                 | 76                           | 125                                   |
| WBH-03002         | 10,0         | 30             | 12,5                          | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 125                                   |
| WBH-02501         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-03001         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-05002         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-07503         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-10004         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-15006         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-20008         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-25010         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-30012         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |
| WBH-35016         | 11,2         | 34             | 14                            | 37,5                       | 3800                 | 92                           | 154                                   |

Корпус: Выполнен из алюминиевого сплава, легкого, но прочного. Охлаждающие ребра, выполненные по специальному проекту, обеспечивают быстрое отведение тепла, делая возможным продолжительное использование тали, эффективность достигает 40%. Монолитная герметичная конструкция делает возможным эксплуатацию на химических заводах, в цехах гальванопокрытий и т. п.

Боковое магнитное тормозное устройство: Используется генератор магнитной силы новейшего дизайна. Производит торможение одновременно с отключением источника питания, обеспечивая безопасность производства грузоподъемных работ.

Концевой выключатель: В крайнем верхнем и в крайнем нижнем положении хода установлены устройства концевых выключателей, производящие автоматическую остановку при достижении верхнего предела подъема или нижнего предела опускания, предотвращая чрезмерное наматывание/разматывание цепи, обеспечивая безопасность.

Цепь: Импортная цепь из высококлассной жаропрочной легированной стали FEC80. Безопасная эксплуатация в тяжелых условиях эксплуатации: осадки, близость морской воды, химических продуктов и т. п.

Грузоподъемный крюк: Изготовлен методом горячейковки, отличается превосходной прочностью, стойкостью к разрушению. Крюк может вращаться на 360°, оснащен предохранительной защелкой, обеспечивающей безопасность работы.


Опорная рама: выполнена из двух листов листовой стали, чрезвычайно прочная.

Трансформатор напряжения 24 В / 36 В  
Устройство призвано защищать от несчастных случаев, вызванных утечкой электричества во время работы тали, трансформатор также обеспечивает безопасность работы во время осадков.

Высокоэффективный электромагнитный контактор, бесперебойная работа в условиях высокой частоты.

Устройство защиты от неверной последовательности фаз: специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность срабатывания контура управления в случае неверного подключения источника питания.



Кнопочный выключатель:  
Водонепроницаемый, легкий и долговечный.

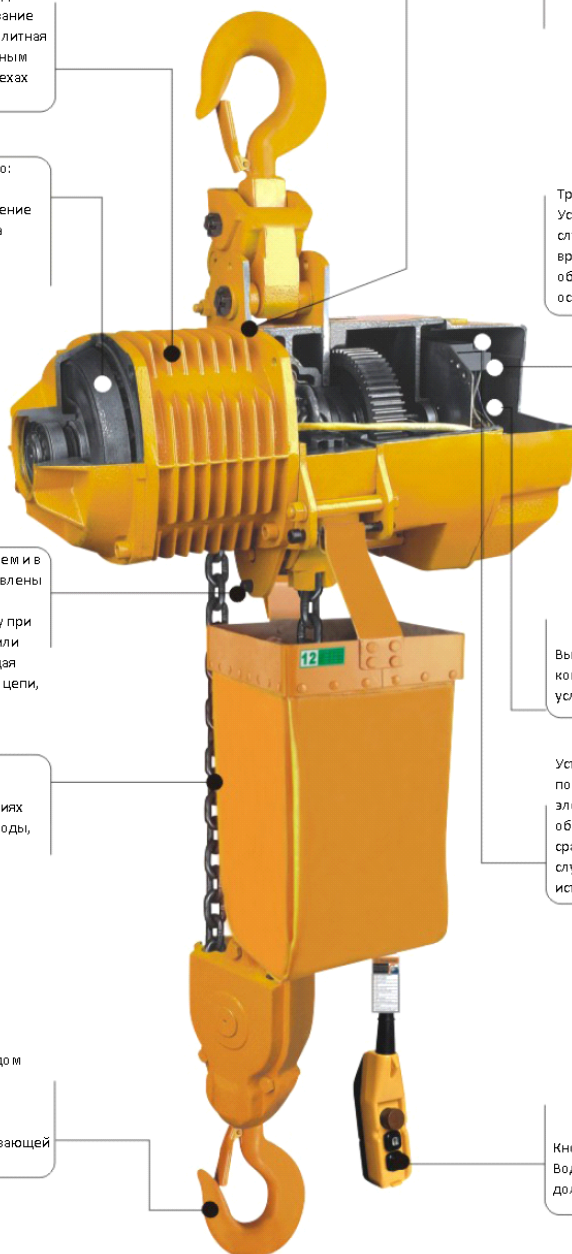

Стандартная комплектация:

Сумка для цепи (1) Кабель управления (3 м) Кнопочный выключатель (1)

**500 КГ – 3 Т. ФИКСИРОВАННАЯ НА КРЮКЕ (ОДИН ОБОРОТ ЦЕПИ). ОДНОСКОРОСТНАЯ**

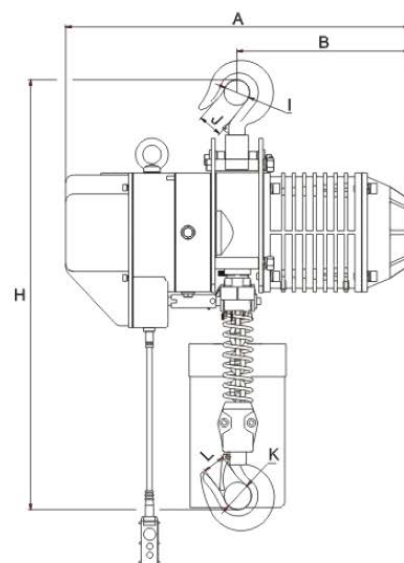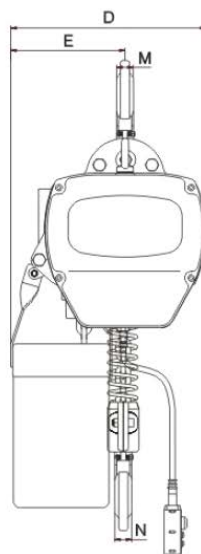

**Технические параметры**

| Модель                          |                            | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02501S | WBH-03001S |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 0.5        | 1          | 1.5        | 2          | 2.5        | 3          |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |            |            |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 6.8        | 6.6        | 8.8        | 6.6        | 5.4        | 5.4        |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт              | 0.75       | 1.5        | 3.0        | 3.0        | 3.0        | 3.0        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 1440       |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                  | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |            |            |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                            | 1          |            |            |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                            | φ6.3       | φ7.1       | φ10.0      | φ10.0      | φ11.2      | φ11.2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 0.625      | 1.25       | 1.875      | 2.5        | 3.125      | 3.75       |
| Вес нетто, кг                   |                            | 47         | 61         | 108        | 115        | 116        | 122        |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 0,81       | 1,1        | 2,3        | 2,3        | 2,8        | 2,8        |

**Таблица размеров**

| Модель | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02501S | WBH-03001S |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 550        | 650        | 800        | 800        | 845        | 845        |
| A      | 480        | 520        | 615        | 615        | 615        | 615        |
| B      | 230        | 260        | 295        | 295        | 295        | 295        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        | 430        | 430        |
| E      | 160        | 176        | 285        | 285        | 285        | 285        |
| I      | Ø35        | Ø40        | Ø47        | Ø47        | Ø58        | Ø58        |
| J      | 25         | 31         | 40         | 40         | 47         | 47         |
| K      | Ø35        | Ø40        | Ø47        | Ø47        | Ø58        | Ø58        |
| L      | 25         | 31         | 38         | 38         | 47         | 47         |
| M      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |
| N      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |

## 500 КГ – 3 Т. ФИКСИРОВАННАЯ НА КРЮКЕ (ОДИН ОБОРОТ ЦЕПИ). ДВУХСКОРОСТНАЯ

### Корпус:

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

### Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источника питания

### Концевой выключатель:

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

### Трансформатор напряжения 24В / 36В:

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

### Тормозное устройство:


Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

### Сумка для цепи:

Легкая, эстетичная, долговечная

### Цепь:

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80

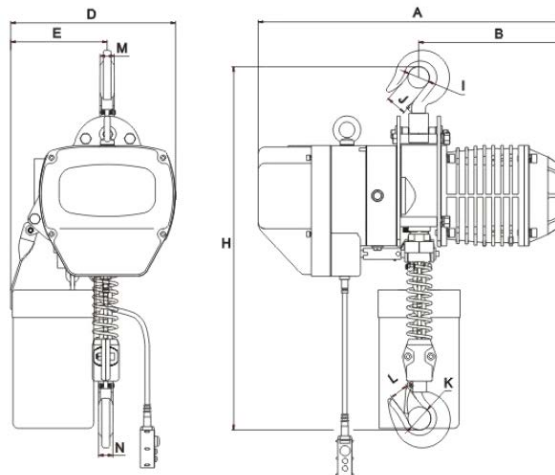



## Технические параметры

| Модель                          |                            | WBH-00501D | WBH-01001D | WBH-01501D | WBH-02001D | WBH-02501D | WBH-03001D |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 0,5        | 1          | 1,5        | 2          | 2,5        | 3          |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |            |            |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 6,9/2,3    | 6,9/2,3    | 8,9/2,9    | 6,8/2,3    | 5,4/1,8    | 5,4/1,8    |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт              | 0,8/0,27   | 1,8/0,6    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 2890/980   |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                  | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |            |            |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                            | 1          |            |            |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                            | φ6,3       | φ7,1       | φ10,0      | φ10,0      | φ11,2      | φ11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 0,625      | 1,25       | 1,875      | 2,5        | 3,125      | 3,75       |
| Вес нетто, кг                   |                            | 54         | 74         | 144        | 150        | 148        | 159        |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 0,81       | 1,1        | 2,3        | 2,3        | 2,8        | 2,8        |

## Таблица размеров

| Модель | WBH-00501D | WBH-01001D | WBH-01501D | WBH-02001D | WBH-02501D | WBH-03001D |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 550        | 650        | 800        | 800        | 845        | 845        |
| A      | 545        | 582        | 670        | 670        | 670        | 670        |
| B      | 260        | 280        | 313        | 313        | 313        | 313        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        | 430        | 430        |
| E      | 180        | 176        | 265        | 265        | 265        | 265        |
| I      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ58        | φ58        |
| J      | 28         | 31         | 40         | 40         | 47         | 47         |
| K      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ58        | φ58        |
| L      | 25         | 31         | 38         | 38         | 47         | 47         |
| M      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |
| N      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |

**500 КГ – 3 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ОДИН ОБОРОТ ЦЕПИ).  
ОДНОСКОРОСТНАЯ**

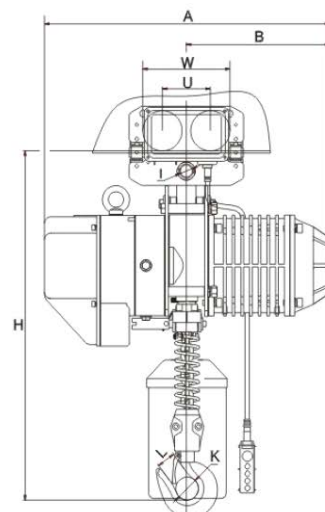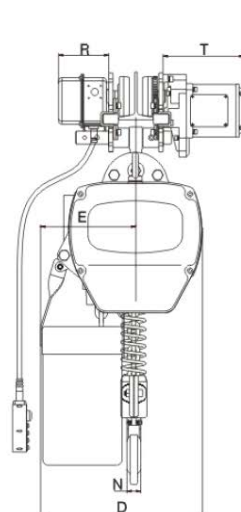

**Технические параметры**

| Модель                          |                              | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02501S | WBH-03001S |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 0,5        | 1          | 1,5        | 2          | 2,5        | 3          |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |            |            |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 6,8        | 6,6        | 8,8        | 6,6        | 5,4        | 5,4        |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 0,75       | 1,5        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |            |            |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,75       | 0,75       |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |            |            |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                              | 1          |            |            |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                              | φ6,3       | φ7,1       | φ10,0      | φ10,0      | φ11,2      | φ11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 0,625      | 1,25       | 1,875      | 2,5        | 3,125      | 3,75       |
| Вес нетто, кг                   |                              | 47         | 61         | 108        | 116        | 116        | 122        |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 58-153     | 58-153     | 82-178     | 82-178     | 100-178    | 100-178    |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 0,81       | 1,1        | 2,3        | 2,3        | 2,8        | 2,8        |

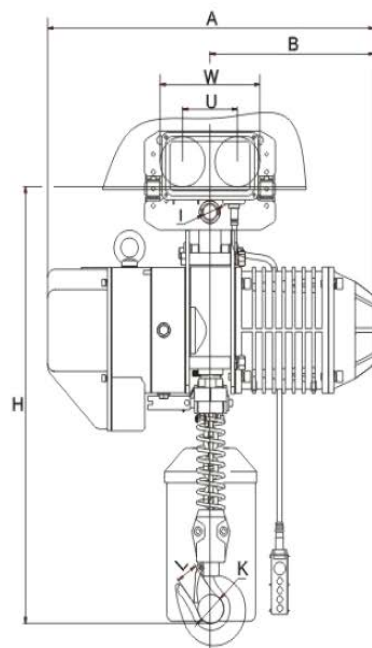
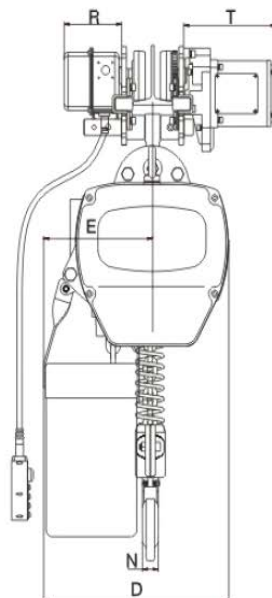


Таблица размеров

| Модель | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02501S | WBH-03001S |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 630        | 650        | 770        | 770        | 830        | 830        |
| A      | 460        | 520        | 616        | 616        | 616        | 616        |
| B      | 230        | 260        | 295        | 295        | 295        | 295        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        | 430        | 430        |
| E      | 160        | 176        | 265        | 265        | 265        | 265        |
| K      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ58        | φ58        |
| L      | 25         | 32         | 40         | 40         | 48         | 48         |
| I      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ58        | φ58        |
| N      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |
| W      | 206        | 206        | 237        | 237        | 285        | 285        |
| U      | 111        | 111        | 127        | 127        | 140        | 140        |
| R      | 142        | 142        | 142        | 142        | 142        | 142        |
| T      | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        |

**500 КГ – 3 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ОДИН ОБОРОТ ЦЕПИ).  
ДВУХСКОРОСТНАЯ**

**Корпус:**

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

**Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:**

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источник питания

**Концевой выключатель:**

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

**Трансформатор напряжения 24В / 36В:**

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

**Тормозное устройство:**

Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

**Сумка для цепи:**

Легкая, эстетичная, долговечная

**Цепь:**

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80

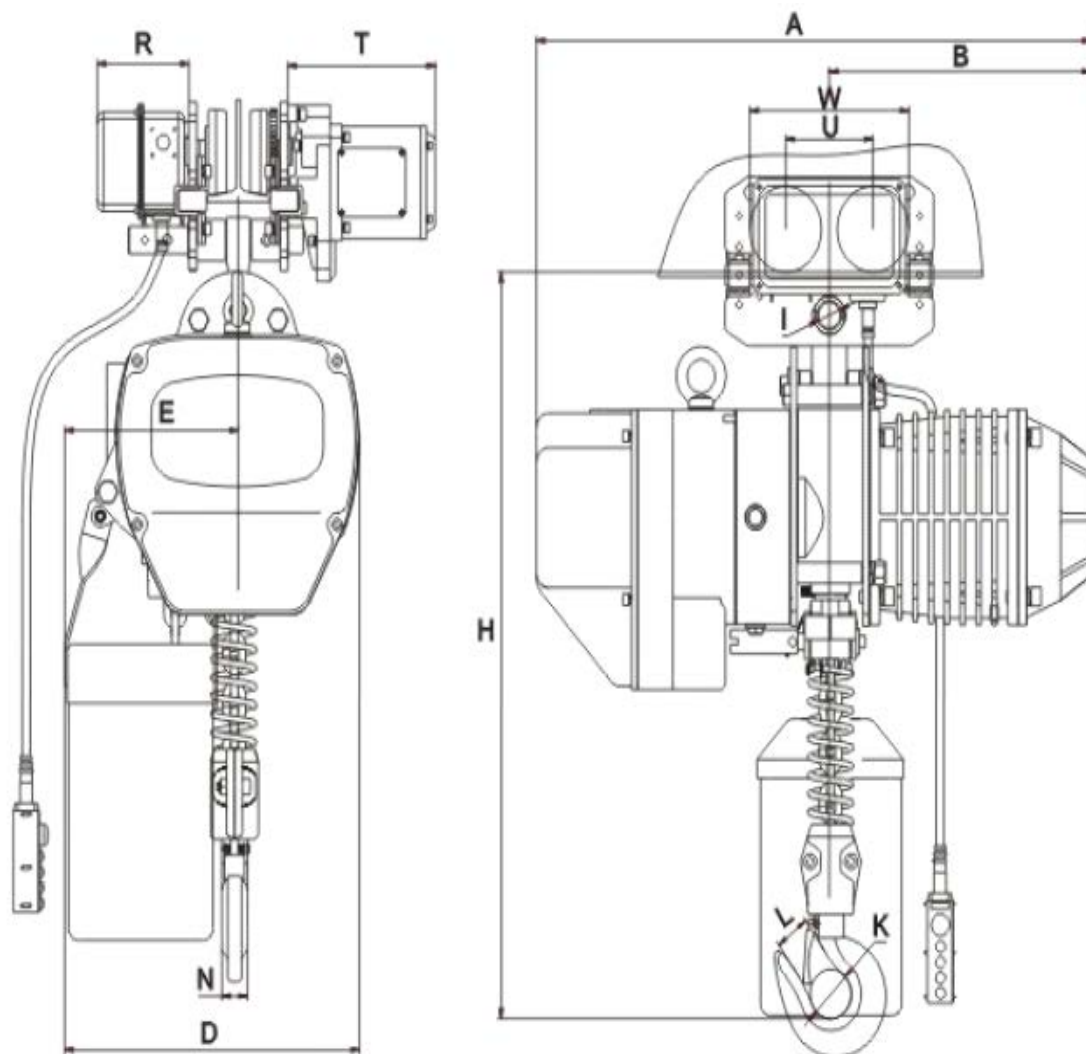




Таблица размеров

| Модель | WBH-00501D | WBH-01001D | WBH-01501D | WBH-02001D | WBH-02501D | WBH-03001D |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 630        | 650        | 770        | 770        | 830        | 830        |
| A      | 545        | 582        | 670        | 670        | 670        | 670        |
| B      | 260        | 280        | 313        | 313        | 313        | 313        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        | 430        | 430        |
| E      | 160        | 176        | 265        | 265        | 265        | 265        |
| K      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ58        | φ58        |
| L      | 28         | 31         | 40         | 40         | 48         | 48         |
| I      | φ31        | φ31        | φ36        | φ36        | φ43        | φ43        |
| N      | 17         | 22         | 30         | 30         | 36         | 36         |
| W      | 206        | 206        | 237        | 237        | 285        | 285        |
| U      | 111        | 111        | 127        | 127        | 140        | 140        |
| R      | 142        | 142        | 142        | 142        | 142        | 142        |
| T      | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        |

Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-00501D | WBH-01001D | WBH-01501D | WBH-02001D | WBH-02501D | WBH-03001D |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 0,5        | 1          | 1,5        | 2          | 2,5        | 3          |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |            |            |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 6,9/2,3    | 6,9/2,3    | 8,9/2,9    | 6,8/2,3    | 5,4/1,8    | 5,4/1,8    |
| Электромотор подъема            | 0,8/0,27                     | 0,8/0,27   | 1,8/0,6    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    |
|                                 | 2890/980                     | 2890/980   |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |            |            |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,75       | 0,75       |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |            |            |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |            |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                              | 1          |            |            |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                              | φ6,3       | φ7,1       | φ10,0      | φ10,0      | φ11,2      | φ11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 0,625      | 1,25       | 1,875      | 2,5        | 3,125      | 3,75       |
| Вес нетто, кг                   |                              | 47         | 47         | 144        | 150        | 148        | 159        |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 58-153     | 58-153     | 82-178     | 82-178     | 100-178    | 100-178    |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 0,81       | 1,1        | 2,3        | 2,3        | 2,8        | 2,8        |

1 Т – 5 Т. ФИКСИРОВАННАЯ НА КРЮКЕ (ДВА ОБОРОТА ЦЕПИ). ОДНОСКОРОСТНАЯ

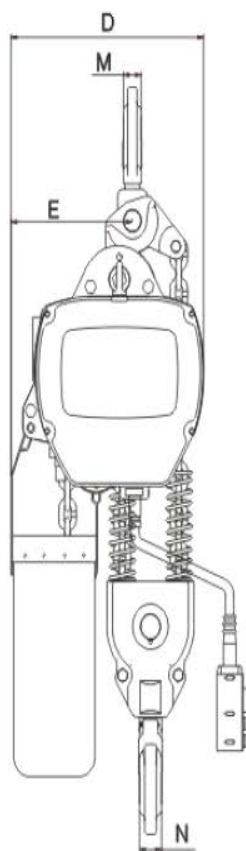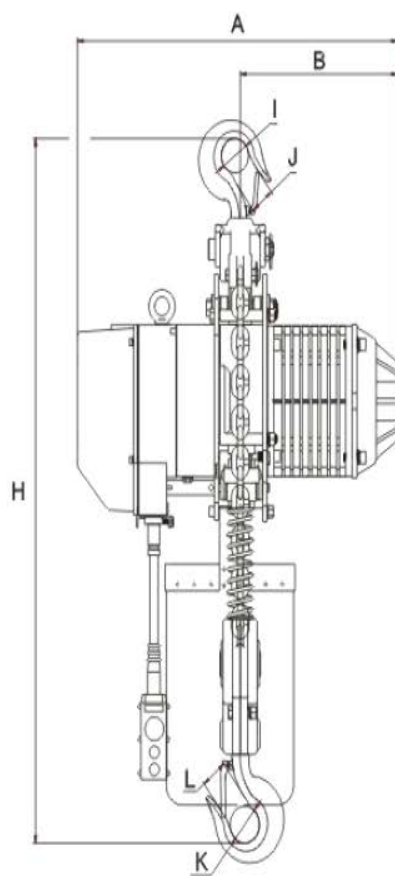

## Технические параметры

| Модель                          |                            | WBH-01002S | WBH-02002S | WBH-03002S | WBH-05002S |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 1          | 2          | 3          | 5          |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 3,4        | 3,3,       | 4,4,       | 2,7        |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт              | 0,75       | 1,5        | 3,0        | 3,0        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 1440       |            |            |            |
|                                 | Число фаз                  | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                            | 2          |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                            | φ6,3       | φ7,1       | φ10,0      | φ11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 1,25       | 2,5        | 3,75       | 6,25       |
| Вес нетто, кг                   |                            | 52         | 73         | 131        | 151        |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 1,62       | 2,2        | 4,7        | 5,8        |

## Таблица размеров

| Модель | WBH-01002S | WBH-02002S | WBH-03002S | WBH-05002S |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 670        | 835        | 950        | 1030       |
| A      | 460        | 520        | 615        | 615        |
| B      | 230        | 280        | 295        | 295        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        |
| E      | 205        | 236        | 320        | 325        |
| I      | Ø40        | Ø47        | Ø58        | Ø60        |
| J      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| K      | Ø40        | Ø47        | Ø58        | Ø60        |
| L      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| M      | 22         | 30         | 36         | 43         |
| N      | 22         | 30         | 36         | 43         |

## 1 Т – 5 Т. ФИКСИРОВАННАЯ НА КРЮКЕ (ДВА ОБОРОТА ЦЕПИ). ДВУХСКОРОСТНАЯ

### Корпус:

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

### Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источник питания

### Концевой выключатель:

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

### Трансформатор напряжения 24В / 36В:

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

### Тормозное устройство:


Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

### Сумка для цепи:

Легкая, эстетичная, долговечная

### Цепь:

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80

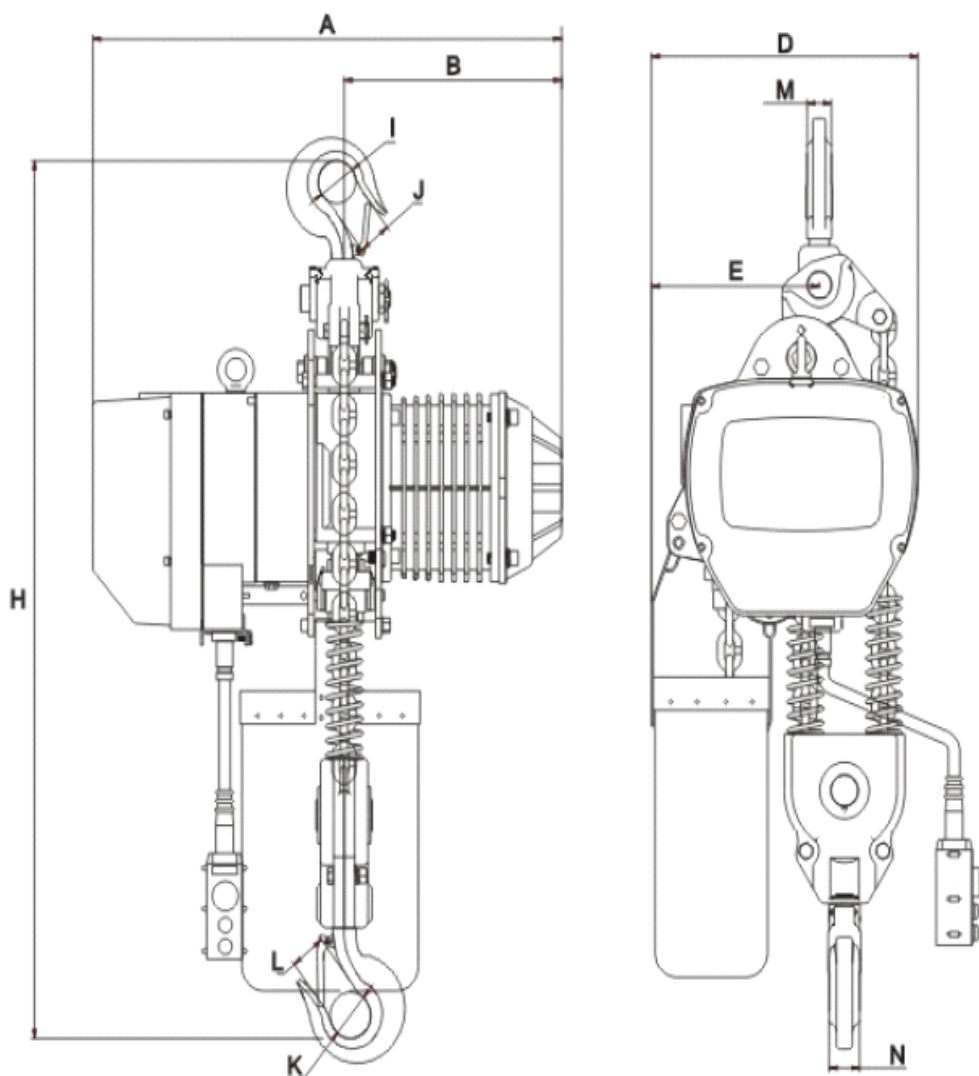


## Технические параметры

| Модель                          |                            | WBH-01002D | WBH-02002D | WBH-03002D | WBH-05002D |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 1          | 2          | 3          | 5          |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 3,5/1,2    | 3,3/1,1    | 4,5/1,5    | 2,7/0,9    |
| Электромотор<br>подъема         | Мощность, кВт              | 0,8/0,27   | 1,8/0,8    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 2890/980   |            |            |            |
|                                 | Число фаз                  | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                            | 2          |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                            | Ø6,3       | Ø7,1       | Ø10,0      | Ø11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 1,25       | 2,5        | 3,75       | 6,25       |
| Вес нетто, кг                   |                            | 59         | 86         | 168        | 184        |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 1,62       | 2,2        | 4,7        | 5,6        |

## Таблица размеров

| Модель | WBH-01002D | WBH-02002D | WBH-03002D | WBH-05002D |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 670        | 835        | 950        | 1030       |
| A      | 545        | 582        | 870        | 670        |
| B      | 260        | 280        | 313        | 313        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        |
| E      | 205        | 236        | 320        | 325        |
| I      | Ø40        | Ø47        | Ø58        | Ø60        |
| J      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| K      | Ø40        | Ø47        | Ø58        | Ø60        |
| L      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| M      | 22         | 30         | 36         | 48         |
| N      | 22         | 30         | 36         | 43         |

**1 Т – 5 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ДВА ОБОРОТА ЦЕПИ).  
ОДНОСКОРОСТНАЯ**

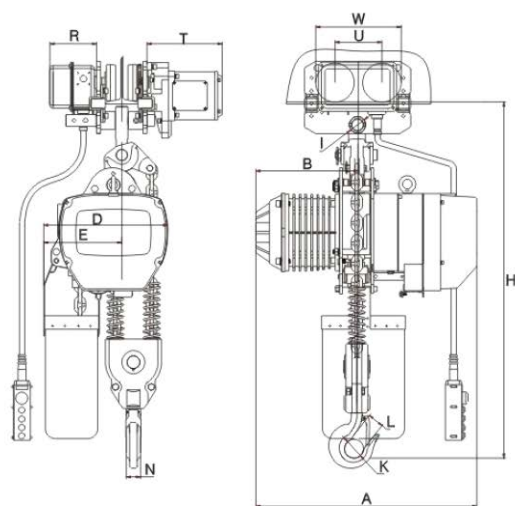

**Технические параметры**

| Модель                          |                              | WBH-01002S | WBH-02002S | WBH-03002S | WBH-05002S |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 1          | 2          | 3          | 5          |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 3,4        | 3,3        | 4,4        | 2,7        |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 0,75       | 1,5        | 3,0        | 3,0        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,4        | 0,4        | 0,75       | 0,75       |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                              | 2          |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                              | Ø6,3       | Ø7,1       | Ø10,0      | Ø11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 1,25       | 2,5        | 3,75       | 6,25       |
| Вес нетто, кг                   |                              | 59         | 73         | 131        | 151        |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 58-158     | 82-178     | 100-178    | 100-178    |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 1,62       | 2,2        | 4,7        | 5,6        |

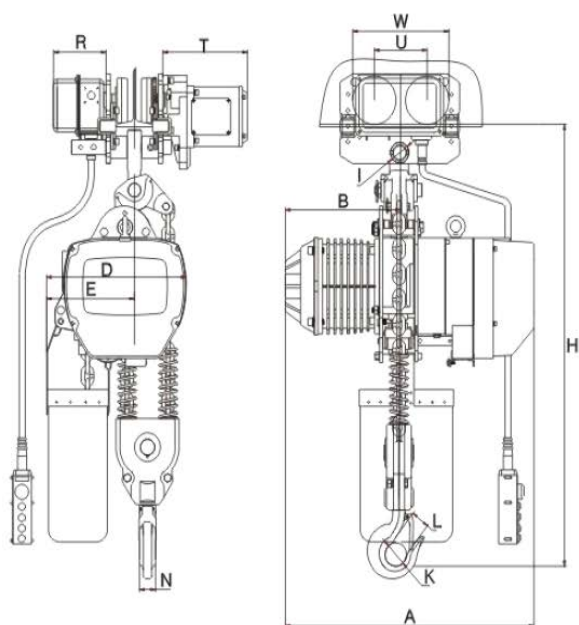


Таблица размеров

| Модель | WBH-01002S | WBH-02002S | WBH-03002S | WBH-05002S |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 695        | 815        | 930        | 1015       |
| A      | 460        | 520        | 615        | 615        |
| B      | 230        | 260        | 295        | 295        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        |
| E      | 205        | 236        | 320        | 325        |
| K      | Ø40        | Ø47        | Ø59        | Ø60        |
| L      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| I      | Ø31        | Ø36        | Ø43        | Ø54        |
| N      | 24         | 30         | 35         | 43         |
| W      | 206        | 237        | 265        | 296        |
| U      | 111        | 127        | 140        | 156        |
| R      | 142        | 142        | 142        | 142        |
| T      | 231        | 231        | 231        | 231        |

**1 Т – 5 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ДВА ОБОРОТА ЦЕПИ).  
ДВУХСКОРОСТНАЯ**

**Корпус:**

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

**Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:**

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источник питания

**Концевой выключатель:**

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

**Трансформатор напряжения 24В / 36В:**

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

**Тормозное устройство:**


Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

**Сумка для цепи:**

Легкая, эстетичная, долговечная

**Цепь:**

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80

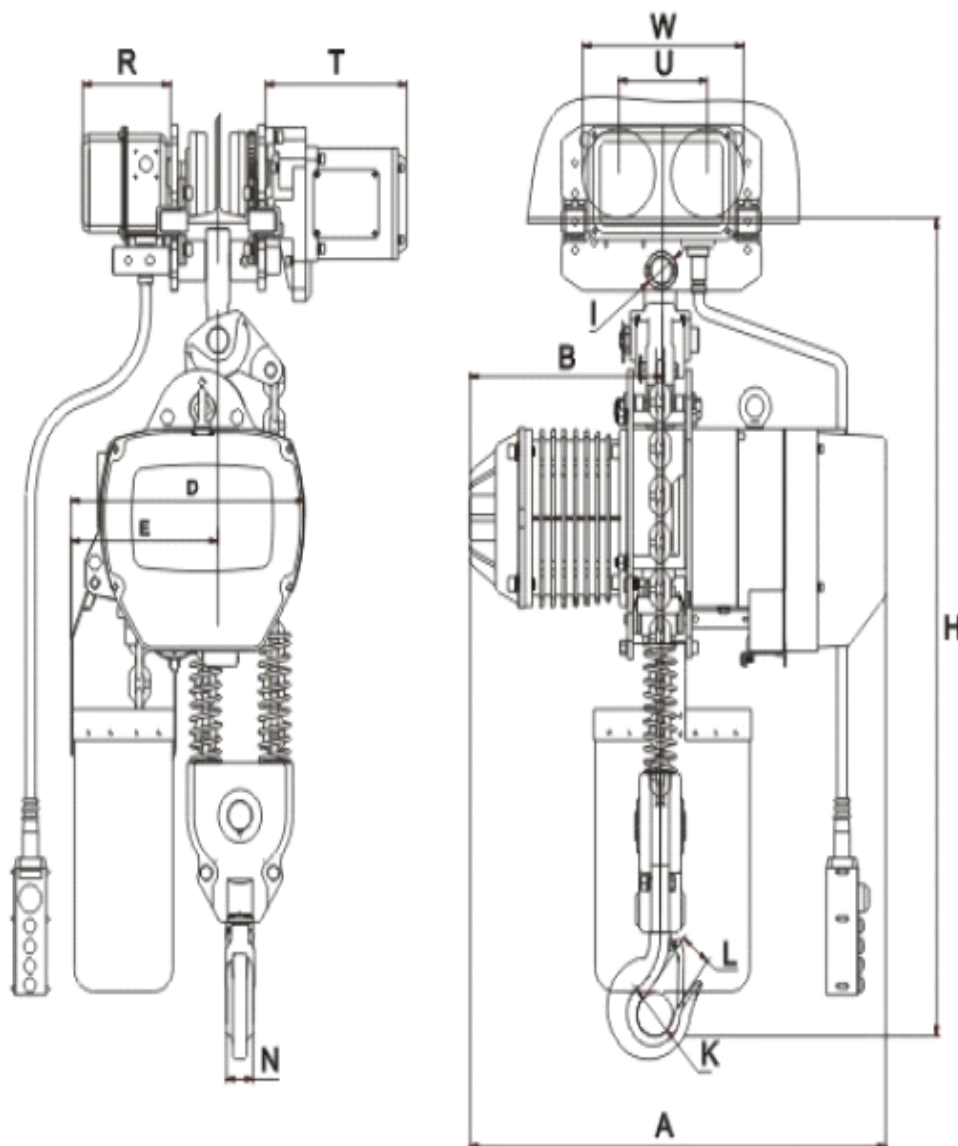



### Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-01002D | WBH-02002D | WBH-03002D | WBH-05002D |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 1          | 2          | 3          | 5          |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 3,5/1,2    | 3,4/1,1    | 4,5/1,5    | 2,7/0,9    |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 0,8/0,27   | 1,8/0,6    | 3,0/1,0    | 3,0/1,0    |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 2890/980   |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,4        | 0,4        | 0,75       | 0,75       |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |            |            |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |            |            |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                              | 2          |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                              | Ø6,3       | Ø7,1       | Ø10,0      | Ø11,2      |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 1,25       | 2,5        | 3,75       | 6,25       |
| Вес нетто, кг                   |                              | 59         | 86         | 168        | 184        |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 58-153     | 82-178     | 100-178    | 100-178    |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 1,62       | 2,2        | 4,7        | 5,6        |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-01002D | WBH-02002D | WBH-03002D | WBH-05002D |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 695        | 815        | 930        | 1015       |
| A      | 545        | 582        | 670        | 670        |
| B      | 260        | 280        | 313        | 313        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        |
| E      | 205        | 236        | 320        | 325        |
| K      | Ø40        | Ø47        | Ø58        | Ø60        |
| L      | 31         | 38         | 47         | 48         |
| I      | Ø31        | Ø36        | Ø43        | Ø54        |
| N      | 22         | 30         | 35         | 43         |
| W      | 206        | 237        | 265        | 296        |
| U      | 111        | 127        | 140        | 156        |
| R      | 142        | 142        | 142        | 142        |
| T      | 231        | 231        | 231        | 231        |

**3 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ТРИ ОБОРОТА ЦЕПИ).  
ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ**

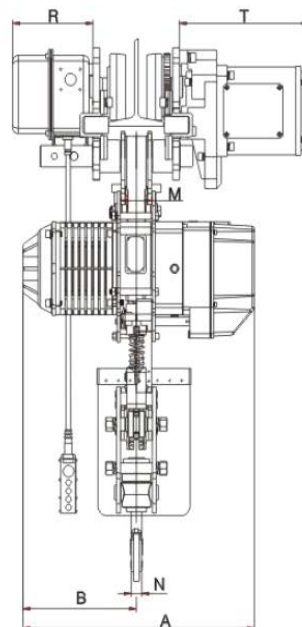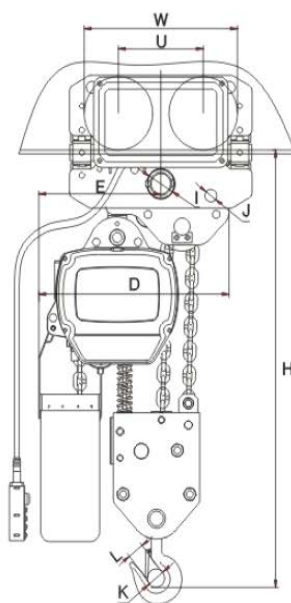


**Технические параметры**

| Модель                          |                              | WBH-03003S | WBH-03003D |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 3          |            |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 2.2        | 2.4/0.8    |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 1.5        | 1.8/0.6    |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       | 2890/980   |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0.75       |            |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |            |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |            |
|                                 | Число фаз                    | 3          |            |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |            |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |            |
| Число оборотов цепи             |                              | 3          |            |
| Калибр цепи                     |                              | Ø7.1       |            |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 375        |            |
| Вес нетто, кг                   |                              | 85         | 102        |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 100-178    |            |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 3.5        |            |

Таблица размеров

| Модель | WBH-03003S | WBH-03003D |
|--------|------------|------------|
| H      | 940        | 940        |
| A      | 520        | 582        |
| B      | 280        | 280        |
| D      | 350        | 350        |
| E      | 206        | 205        |
| I      | φ43        | φ43        |
| K      | φ58        | φ58        |
| L      | 47         | 47         |
| N      | 36         | 36         |
| W      | 265        | 265        |
| U      | 140        | 140        |
| R      | 142        | 142        |
| T      | 231        | 231        |

# 500 КГ - 2 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ БЕЗ ПРИВОДА. ОДНОСКОРОСТНАЯ

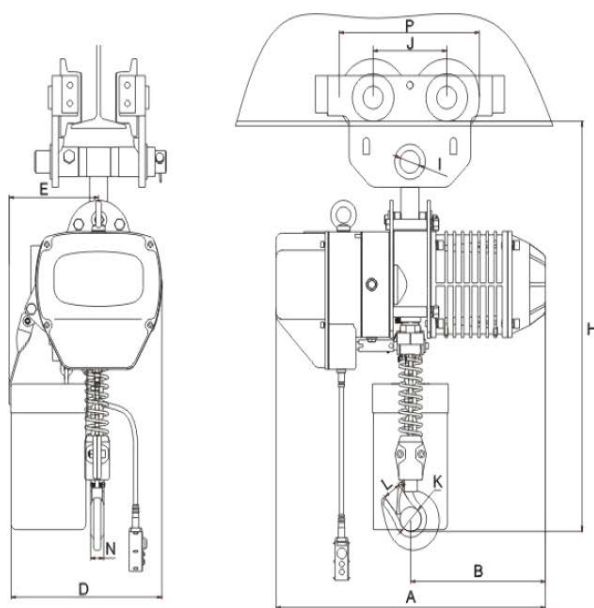

## Технические параметры

| Модель                          |                            | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02002S |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 0,5        | 1          | 1,5        | 2          | 2          |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |            |            |            |            |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 6,8        | 6,6        | 8,8        | 6,6        | 3,3        |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт              | 0,75       | 1,5        | 3,0        | 3,0        | 1,6        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 1440       |            |            |            |            |
|                                 | Число фаз                  | 3          |            |            |            |            |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |            |            |            |            |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |            |            |            |            |
| Число оборотов цепи             |                            | 1          |            |            |            |            |
| Калибр цепи                     |                            | φ6,3       | φ7,1       | φ10,0      | φ10,0      | φ7,1       |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 0,625      | 1,25       | 1,875      | 2,5        | 2,5        |
| Двутавровая балка, мм           |                            | 68-130     | 68-130     | 82-153     | 82-153     | 82-153     |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 0,81       | 1,1        | 2,3        | 2,3        | 2,2        |

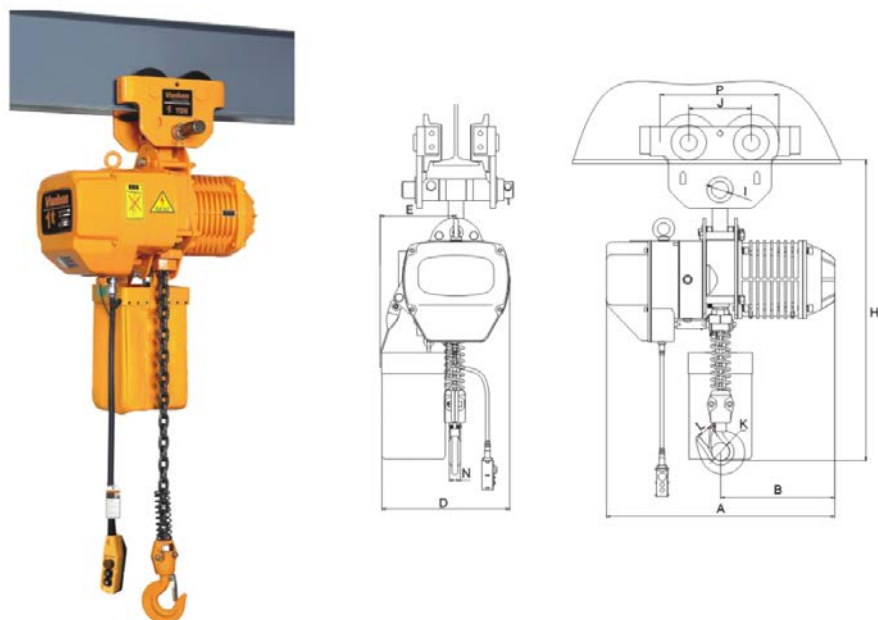


Таблица размеров

| Модель | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02002S |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 580        | 635        | 764        | 764        | 800        |
| A      | 460        | 520        | 615        | 615        | 520        |
| B      | 230        | 260        | 295        | 295        | 260        |
| D      | 280        | 300        | 430        | 430        | 300        |
| F      | 180        | 176        | 265        | 265        | 236        |
| K      | φ35        | φ40        | φ47        | φ47        | φ47        |
| L      | 28         | 31         | 38         | 38         | 38         |
| N      | 17         | 22         | 30         | 30         | 30         |
| I      | φ26        | φ31        | φ31        | φ31        | φ31        |
| J      | 116        | 115        | 138        | 138        | 138        |
| P      | 221        | 221        | 265        | 265        | 265        |

## 2,5 Т - 5 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ БЕЗ ПРИВОДА. ОДНОСКОРОСТНАЯ

### Корпус:

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

### Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источник питания

### Концевой выключатель:

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

### Трансформатор напряжения 24В / 36В:

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

### Тормозное устройство:

Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

### Сумка для цепи:

Легкая, эстетичная, долговечная

### Цепь:

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80



### Технические параметры

| Модель                          | WBH-02501S | WBH-03001S | WBH-03002S | WBH-03003S | WBH-05002S |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т | 2,5        | 3          | 3          | 3          | 5          |

|                                |                               |         |        |        |        |         |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Стандартная высота подъема, м  |                               | 3       |        |        |        |         |
| Скорость подъема, м/мин        |                               | 5,4     | 5,4    | 4,4    | 2,2    | 2,7     |
| Электромотор<br>подъема        | Мощность, кВт                 | 3,0     | 3,0    | 3,0    | 1,5    | 3,0     |
|                                | Скорость вращения,<br>об./мин | 1440    |        |        |        |         |
|                                | Число фаз                     | 3       |        |        |        |         |
|                                | Напряжение, В                 | 200-440 |        |        |        |         |
|                                | Частота, Гц                   | 50      |        |        |        |         |
| Число оборотов цепи            |                               | 1       | 1      | 2      | 3      | 5       |
| Калибр цепи                    |                               | φ11,2   | φ11,2  | φ11,2  | φ7,1   | φ11,2   |
| Испытательная нагрузка, т      |                               | 3,125   | 3,75   | 3,75   | 3,75   | 3,75    |
| Двухтавровая балка, мм         |                               | 82-153  | 82-153 | 82-153 | 82-153 | 100-178 |
| Увеличение веса на 1 м подъема |                               | 2,8     | 2,8    | 4,7    | 3,4    | 5,6     |

Таблица размеров

| Модель | WBH-02501S | WBH-03001S | WBH-03002S | WBH-03003S | WBH-05002S |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H      | 854        | 854        | 960        | 968        | 1007       |
| A      | 615        | 615        | 615        | 520        | 616        |
| B      | 295        | 295        | 295        | 260        | 295        |
| D      | 430        | 430        | 430        | 350        | 430        |
| F      | 265        | 265        | 320        | 205        | 325        |
| K      | φ58        | φ58        | φ58        | φ58        | φ60        |
| L      | 47         | 47         | 47         | 47         | 48         |
| N      | 36         | 36         | 36         | 36         | 43         |
| I      | φ36        | φ36        | φ36        | φ36        | φ43        |
| J      | 157        | 157        | 157        | 157        | 178        |
| P      | 277        | 277        | 277        | 277        | 332        |

7,5 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПРИВОДОМ (ТРИ ОБОРОТА ЦЕПИ).  
ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

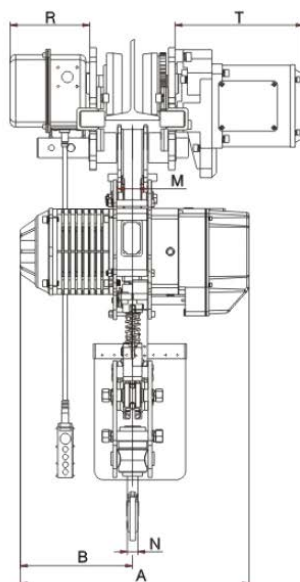
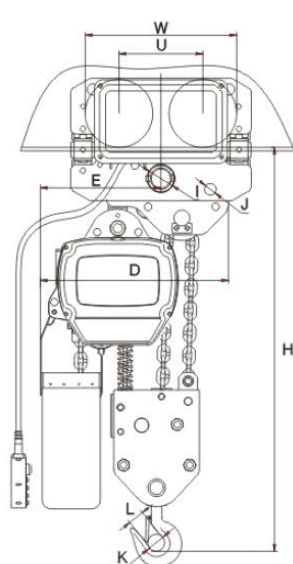


Таблица размеров



| Модель | WBH-07503S | WBH-07503D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1200       |            |
| A      | 615        | 670        |
| B      | 295        | 313        |
| D      | 505        |            |
| E      | 320        |            |
| I      | φ54        |            |
| J      | φ31        |            |
| K      | φ85        |            |
| L      | 80         |            |
| M      | 85         |            |
| N      | 55         |            |
| W      | 295        |            |
| U      | 156        |            |
| R      | 142        |            |
| T      | 231        |            |

Технические параметры

| Модель                          | WBH-07503S | WBH-07503D |
|---------------------------------|------------|------------|
| Номинальная грузоподъемность, т | 7,5        |            |
| Стандартная высота подъема, м   | 3          |            |

|                                |                                 |         |          |
|--------------------------------|---------------------------------|---------|----------|
| Скорость подъема, м/мин        |                                 | 1,8     | 1,8/0,6  |
| Электромотор<br>подъема        | Мощность, кВт                   | 3,0     | 3,0/1,0  |
|                                | Скорость вращения,<br>об./мин   | 1440    | 2890/980 |
|                                | Число фаз                       | 3       |          |
|                                | Напряжение, В                   | 200-440 |          |
|                                | Частота, Гц                     | 50      |          |
| Электромотор<br>передвижения   | Мощность, кВт                   | 0,75    |          |
|                                | Скорость вращения,<br>об./мин   | 1440    |          |
|                                | Скорость передвижения,<br>м/мин | 11/21   |          |
|                                | Число фаз                       | 3       |          |
|                                | Напряжение, В                   | 200-440 |          |
|                                | Частота, Гц                     | 50      |          |
| Число оборотов цепи            |                                 | 3       |          |
| Калибр цепи                    |                                 | Ø11,2   |          |
| Испытательная нагрузка, т      |                                 | 9,4     |          |
| Вес нетто, кг                  |                                 | 176     | 215      |
| Двухтавровая балка, мм         |                                 | 100-178 |          |
| Увеличение веса на 1 м подъема |                                 | 8,4     |          |

## 10 Т. ФИКСИРОВАННАЯ НА КРЮКЕ. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

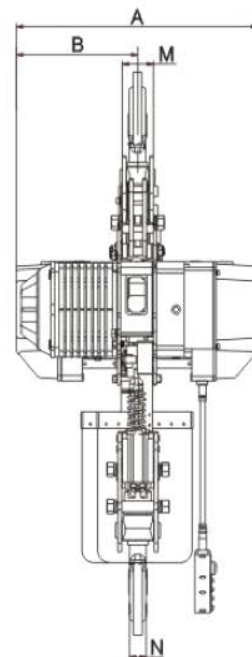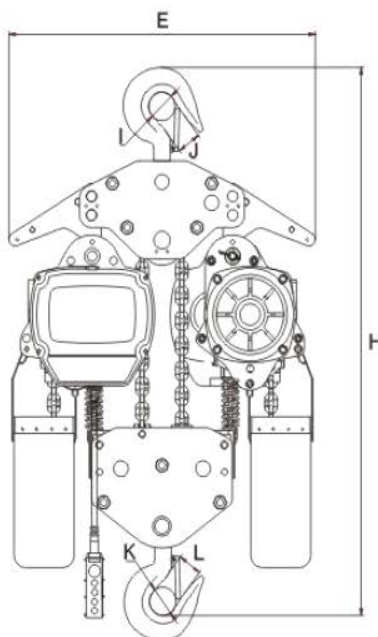

### Корпус:

Легкий, но прочный, высокий коэффициент отвода тепла, полностью герметичная конструкция позволяет использовать электросталь в достаточно агрессивных условиях работы

### Устройство защиты от нарушения последовательности фаз:

Специальное электрическое устройство, обеспечивающее невозможность работы электрических контуров в случае неправильного подключения источник питания

### Концевой выключатель:

Срабатывает в верхнем и в нижнем положении крюка, производя выключение электромотора. Предотвращает излишнее наматывание или разматывание цепи, обеспечивает безопасность работ.

### Трансформатор напряжения 24В / 36В:

Предотвращает аварийные ситуации, вызванные утечкой электричества в выключателе во время работы тали

### Тормозное устройство:

Способно удерживать груз в случае аварийного выключения питания

### Сумка для цепи:

Легкая, эстетичная, долговечная

### Цепь:

Импортная цепь из жаропрочной легированной стали FEC80

## Технические параметры

| Модель                          |                            | WBH-10004S | WBH-10004D  |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 10         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 2,7        | 2,7/0,9     |
| Электромотор<br>подъема         | Мощность, кВт              | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 11440      | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                  | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                            | 4          |             |
| Калибр цепи                     |                            | Ø11,2      |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 12,5       |             |
| Вес нетто, кг                   |                            | 300        | 380         |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 8,4        |             |

## Таблица размеров

| Модель | WBH-10004S | WBH-10004D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1400       |            |
| A      | 630        | 685        |
| B      | 315        | 352        |
| E      | 890        |            |
| I      | φ85        |            |
| J      | 80         |            |
| K      | φ85        |            |
| L      | 80         |            |
| M      | 104        |            |
| N      | 55         |            |

# 10 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

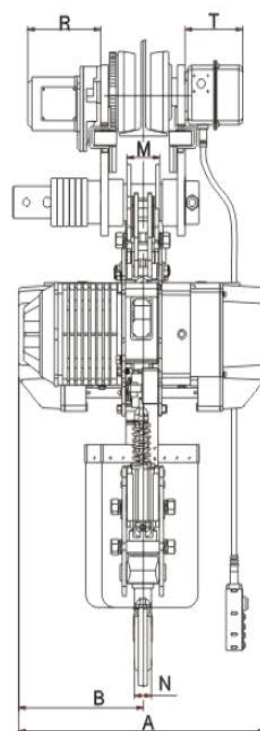
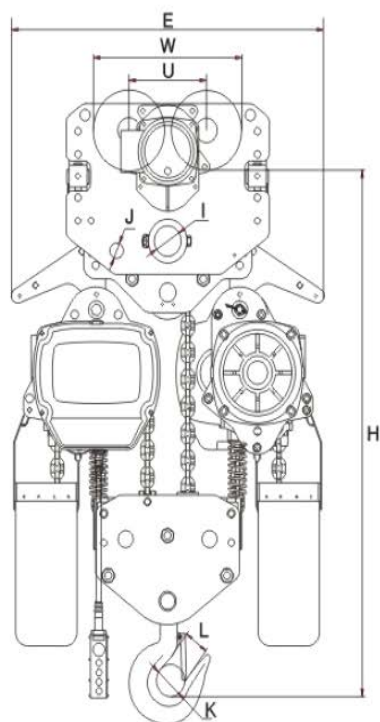


Таблица размеров

| Модель | WBH-10004S | WBH-10004D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1190       |            |
| A      | 630        | 685        |
| B      | 315        | 352        |
| E      | 890        |            |
| I      | φ70        |            |
| J      | φ36        |            |
| K      | 85         |            |
| L      | 80         |            |
| M      | 85         |            |
| N      | 55         |            |
| W      | 368        |            |
| U      | 191        |            |
| R      | 142        |            |
| T      | 281        |            |

## Технические параметры

|                                 |                              |            |             |
|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| Модель                          |                              | WBH-10004S | WBH-10004D  |
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 10         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 2,7        | 2,7/0,9     |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,75       |             |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |             |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 4          |             |
| Калибр цепи                     |                              | Ø11,2      |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 12,5       |             |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 150-220    |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 11         |             |

15 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

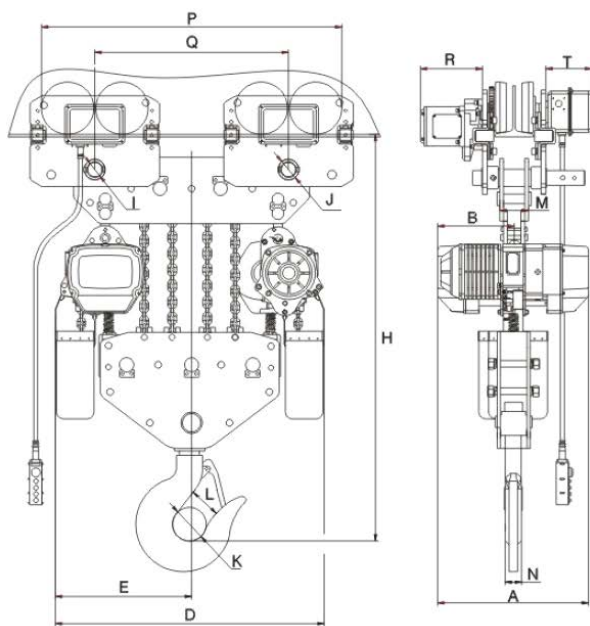


Таблица размеров

| Модель | WBH-15006S | WBH-15006D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1310       |            |
| A      | 630        | 685        |
| B      | 315        | 352        |
| D      | 1070       |            |
| E      | 535        |            |
| I      | φ54        |            |
| J      | φ54        |            |
| K      | φ120       |            |
| L      | 98         |            |
| M      | 88         |            |
| N      | 78         |            |
| P      | 926        |            |
| Q      | 560        |            |
| R      | 142        |            |
| T      | 231        |            |

## Технические параметры

|                                 |                              |            |             |
|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| Модель                          |                              | WBH-15006S | WBH-15006D  |
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 15         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 1,8        | 1,8/0,8     |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,75×2     |             |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |             |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 6          |             |
| Калибр цепи                     |                              | Ø11,2      |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 18,75      |             |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 150-220    |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 17         |             |

20 Т. НА КРАНТЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

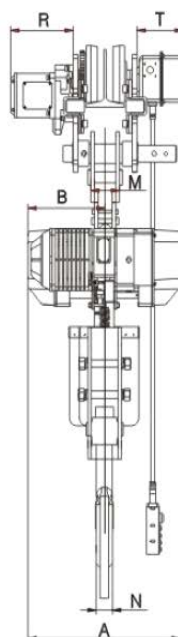
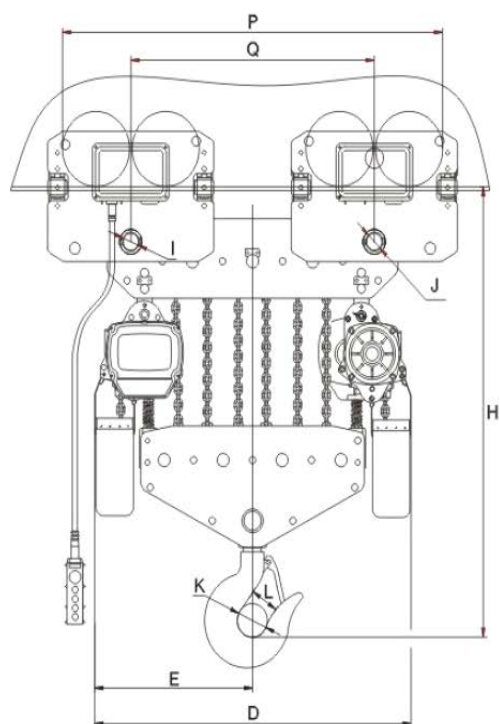


Таблица размеров

| Модель | WBH-20008S | WBH-20008D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1470       |            |
| A      | 630        | 885        |
| B      | 315        | 352        |
| D      | 1260       |            |
| E      | 630        |            |
| I      | φ70        |            |
| J      | φ70        |            |
| K      | φ150       |            |
| L      | 115        |            |
| M      | 88         |            |
| N      | 98         |            |
| P      | 1106       |            |
| Q      | 740        |            |
| R      | 142        |            |
| T      | 231        |            |

## Технические параметры

|                                  |                              |            |             |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| Модель                           |                              | WBH-20008S | WBH-20008D  |
| Номинальная грузоподъемность, т  |                              | 20         |             |
| Стандартная высота подъема, м    |                              | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин          |                              | 1,4        | 1,5/0,5     |
| Электродвигатель<br>подъема      | Мощность, кВт                | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                  | Скорость вращения, об./мин   | 1440       | 2890/980    |
|                                  | Число фаз                    | 3          |             |
|                                  | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                  | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Электродвигатель<br>передвижения | Мощность, кВт                | 0,75×2     |             |
|                                  | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |             |
|                                  | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |             |
|                                  | Число фаз                    | 3          |             |
|                                  | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                  | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Число оборотов цепи              |                              | 8          |             |
| Калибр цепи                      |                              | Ø11,2      |             |
| Испытательная нагрузка, т        |                              | 25         |             |
| Двухтавровая балка, мм           |                              | 150-220    |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема   |                              | 22         |             |

## 25 Т. НА КРАНЕЛЕЖКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

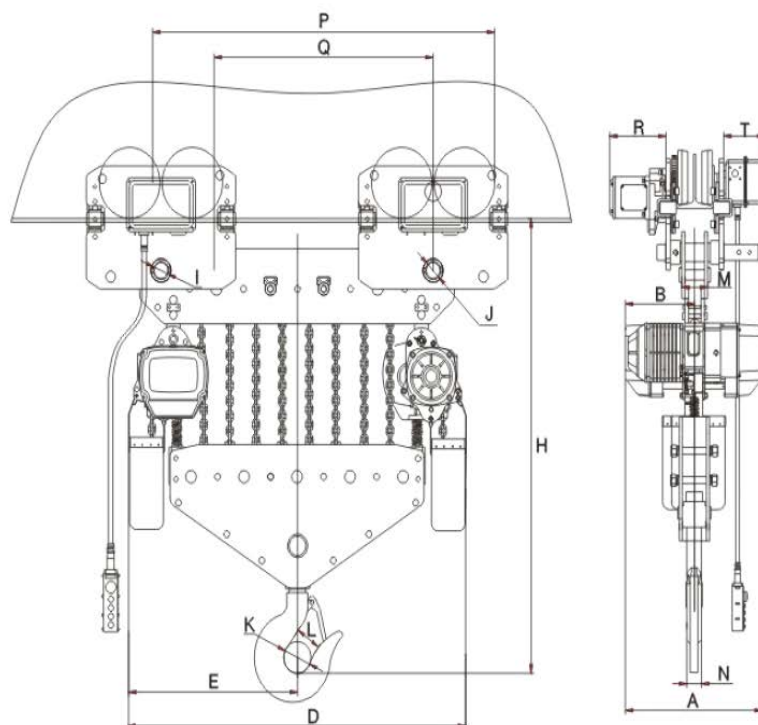


Таблица размеров

| Модель | WBH-25010S | WBH-25010D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1580       |            |
| A      | 830        | 685        |
| B      | 315        | 352        |
| D      | 1260       |            |
| E      | 725        |            |
| I      | φ70        |            |
| J      | φ70        |            |
| K      | φ150       |            |
| L      | 115        |            |
| M      | 88         |            |
| N      | 95         |            |
| P      | 1280       |            |
| Q      | 830        |            |
| R      | 142        |            |
| T      | 231        |            |

Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-25010S | WBH-25010D  |
|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 25         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 1,1        | 1,2/0,4     |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,75×2     |             |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440       |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21      |             |
|                                 | Число фаз                    | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 10         |             |
| Калибр цепи                     |                              | Ø11,2      |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 31,25      |             |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 150-220    |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 28         |             |

# 30 Т. ФИКСИРОВАННОГО ТИПА. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

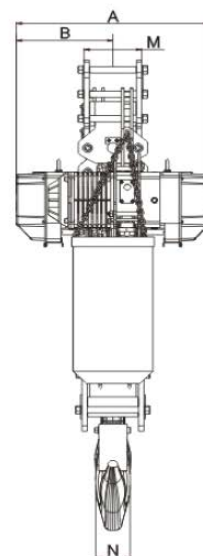
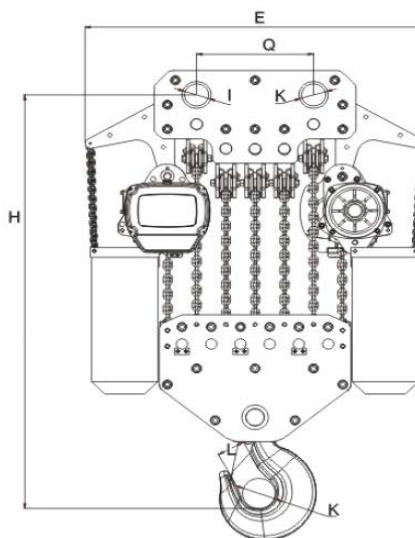


Таблица размеров

| Модель | WBH-30012S | WBH-30012D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1640       |            |
| A      | 740        | 795        |
| B      | 315        | 352        |
| E      | 1300       |            |
| I      | φ100       |            |
| J      | φ100       |            |
| K      | φ140       |            |
| L      | 95         |            |
| Q      | 440        |            |
| M      | 217        |            |
| N      | 130        |            |

Технические параметры

| Модель                          |                               | WBH-30012S | WBH-30012D  |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                               | 30         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                               | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                               | 0,9        | 1,0/0,3     |
| Электродвигатель<br>подъема     | Мощность, кВт                 | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения,<br>об./мин | 1440       | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                     | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В                 | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                   | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                               | 12         |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                               | 37,5       |             |
| Калибр цепи                     |                               | Ø11,2      |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                               | 31         |             |

# 35 Т. ФИКСИРОВАННОГО ТИПА. ОДНО/ДУХСКОРОСТНАЯ

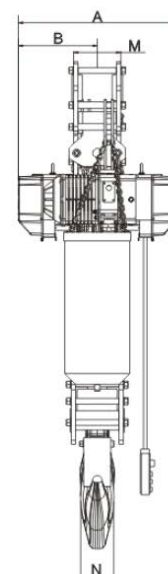
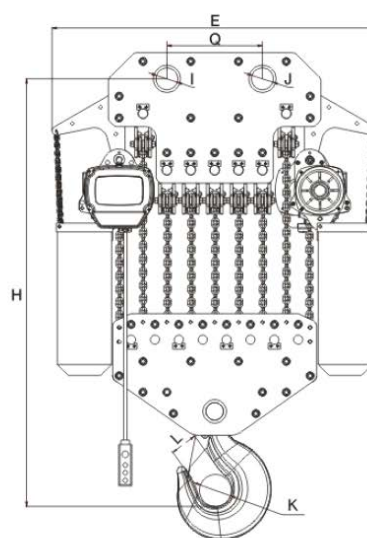
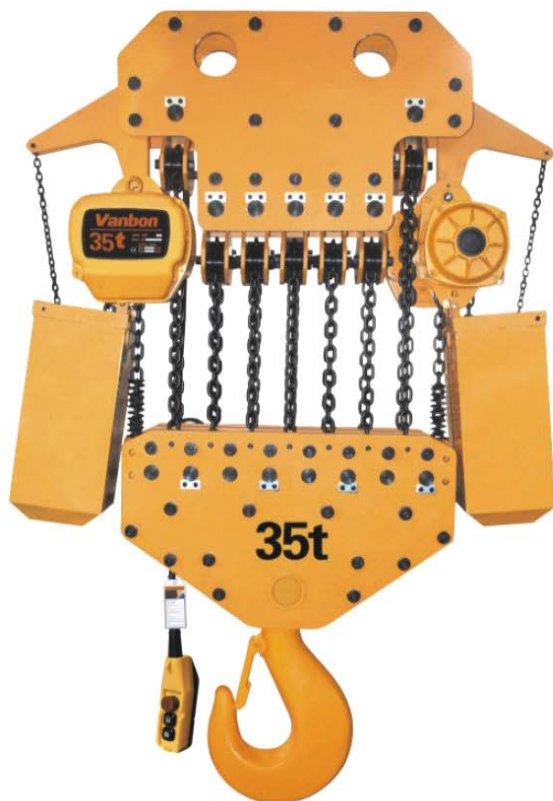


Таблица размеров

| Модель | WBH-35016S | WBH-35016D |
|--------|------------|------------|
| H      | 1790       |            |
| A      | 740        | 795        |
| B      | 315        | 352        |
| E      | 1500       |            |
| I      | φ100       |            |
| J      | φ100       |            |
| K      | φ200       |            |
| L      | 140        |            |
| Q      | 140        |            |
| M      | 217        |            |
| N      | 150        |            |

Технические параметры



| Модель                          |                            | WBH-35016S | WBH-35016D  |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                            | 35         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                            | 3          |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                            | 0,7        | 0,7/0,25    |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт              | 3,0×2      | 3,0×2/1,0×2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин | 1440       | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                  | 3          |             |
|                                 | Напряжение, В              | 200-440    |             |
|                                 | Частота, Гц                | 50         |             |
| Число оборотов цепи             |                            | 16         |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                            | 43,75      |             |
| Калибр цепи                     |                            | Ø11,2      |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                            | 44,8       |             |

500 КГ – 7,5 Т



### ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКОЙ ВЫСОТОЙ В СВЕТУ

Благодаря специальной конструкции значительно уменьшена строительная высота электрических талей данного вида. Идеально подходят для использования внутри помещений с низкими потолками, временных цехов, позволяют увеличивать в помещениях с низкой высотой в свету полезную высоту подъема.

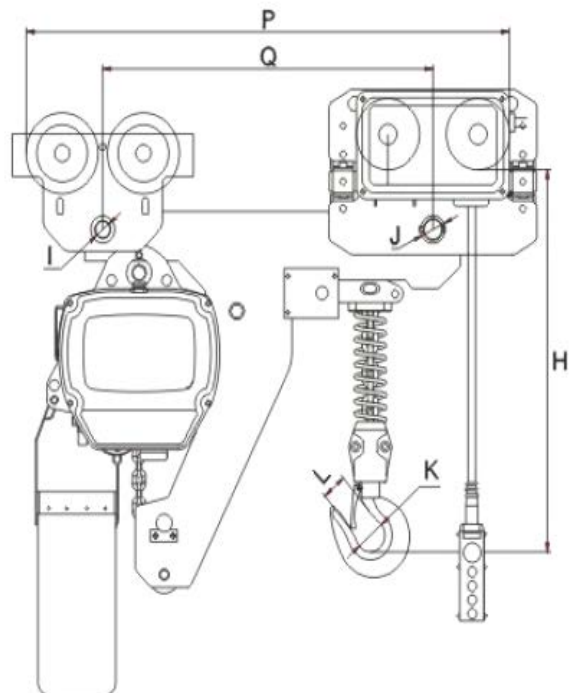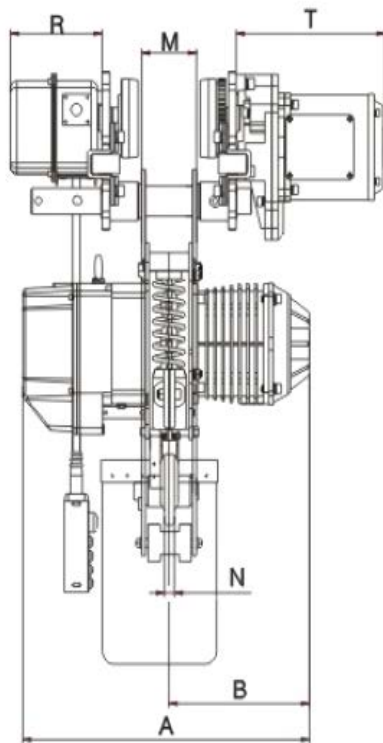

**500 КГ – 3 Т. УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. ОДНОСКОРОСТНАЯ****Технические параметры**

| Модель                          |                              | WBH-00501SL | WBH-01001SL | WBH-01501SL | WBH-02001SL | WBH-02501SL | WBH-03001SL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 0,5         | 1           | 1,5         | 2           | 2,5         | 3           |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3           |             |             |             |             |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 6,8         | 6,6         | 8,8         | 6,6         | 5,4         | 5,4         |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 0,75        | 1,5         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |             |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |             |             |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |             |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |             |             |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,75        | 0,75        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |             |             |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |             |             |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |             |             |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |             |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |             |             |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 1           |             |             |             |             |             |
| Калибр цепи                     |                              | φ 6,3       | φ7,1        | φ10,0       | φ10,0       | φ11,2       | φ11,2       |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 0,625       | 1,25        | 1,875       | 2,5         | 3,125       | 3,75        |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 58-153      | 58-153      | 82-178      | 82-178      | 100-178     | 100-178     |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 0,81        | 1,1         | 2,3         | 2,3         | 2,8         | 2,8         |

**Таблица размеров**

| Модель | WBH-00501SL | WBH-01001SL | WBH-01501SL | WBH-02001SL | WBH-02501SL | WBH-03001SL |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Н      | 440         | 480         | 570         | 570         | 640         | 640         |
| А      | 460         | 520         | 615         | 615         | 615         | 615         |
| В      | 230         | 260         | 295         | 295         | 295         | 295         |
| К      | φ35         | φ40         | φ47         | φ47         | φ58         | φ58         |
| Л      | 25          | 31          | 38          | 38          | 47          | 47          |
| М      | 52          | 56          | 66          | 66          | 73          | 73          |
| Н      | 17          | 22          | 30          | 30          | 36          | 36          |
| І      | φ31         | φ31         | φ31         | φ31         | φ36         | φ36         |
| Ј      | φ31         | φ31         | φ36         | φ36         | φ43         | φ43         |
| Р      | 585         | 630         | 720         | 720         | 775         | 775         |
| Q      | 400         | 445         | 505         | 505         | 526         | 526         |
| R      | 142         | 142         | 142         | 142         | 142         | 142         |
| Т      | 231         | 231         | 231         | 231         | 231         | 231         |

## 500 КГ – 3 Т. УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. ДВУХСКОРОСТНАЯ

### Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-00501DL | WBH-01001DL | WBH-01501DL | WBH-02001DL | WBH-02501DL | WBH-03001DL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 0,5         | 1           | 1,5         | 2           | 2,5         | 3           |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3           |             |             |             |             |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 6,9/2,3     | 6,9/2,3     | 9,0/3,0     | 6,9/2,3     | 5,4/1,8     | 5,4/1,8     |
| Электродвигатель подъема        | Мощность, кВт                | 0,8/0,3     | 1,8/0,6     | 3,0/1,0     | 3,0/1,0     | 3,0/1,0     | 3,0/1,0     |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 2890/980    |             |             |             |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |             |             |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |             |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |             |             |             |
| Электродвигатель передвижения   | Мощность, кВт                | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,75        | 0,75        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |             |             |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |             |             |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |             |             |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |             |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |             |             |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 1           |             |             |             |             |             |
| Калибр цепи                     |                              | φ6,3        | φ7,1        | φ10,0       | φ10,0       | φ11,2       | φ11,2       |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 0,625       | 1,25        | 1,875       | 2,5         | 3,125       | 3,75        |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 58-153      | 58-153      | 82-178      | 82-178      | 100-178     | 100-178     |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 0,81        | 1,1         | 2,3         | 2,3         | 2,8         | 2,8         |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-00501DL | WBH-01001DL | WBH-01501DL | WBH-02001DL | WBH-02501DL | WBH-03001DL |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| H      | 440         | 480         | 570         | 570         | 640         | 640         |
| A      | 545         | 582         | 670         | 670         | 670         | 670         |
| B      | 260         | 280         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| K      | φ35         | φ40         | φ47         | φ47         | φ58         | φ58         |
| L      | 28          | 31          | 38          | 38          | 47          | 47          |
| M      | 52          | 56          | 66          | 66          | 73          | 73          |
| N      | 17          | 22          | 30          | 30          | 36          | 36          |
| I      | φ31         | φ31         | φ31         | φ31         | φ36         | φ36         |
| J      | φ31         | φ31         | φ36         | φ36         | φ43         | φ43         |
| P      | 585         | 630         | 720         | 720         | 775         | 775         |
| Q      | 400         | 445         | 505         | 505         | 526         | 526         |
| R      | 142         | 142         | 142         | 142         | 142         | 142         |
| T      | 231         | 231         | 231         | 231         | 231         | 231         |

## 2 Т – 5 Т. УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. ОДНОСКОРОСТНАЯ



Благодаря специальной конструкции значительно уменьшена строительная высота электрических талей данного вида. Идеально подходят для использования внутри помещений с низкими потолками, временных цехов, позволяют увеличивать в помещениях с низкой высотой в свету полезную высоту подъема.

### Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-02002SL | WBH-03002SL | WBH-05002SL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 2           | 3           | 5           |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3           |             |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 3,3         | 4,4         | 2,7         |
| Электродвигатель подъема        | Мощность, кВт                | 1,5         | 3,0         | 3,0         |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 2           |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |
| Электродвигатель передвижения   | Мощность, кВт                | 0,4         | 0,75        | 0,75        |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 2           |             |             |
| Калибр цепи                     |                              | φ7,1        | φ10,0       | φ11,2       |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 2,5         | 3,75        | 6,25        |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 82-178      | 100-178     | 100-178     |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 2,2         | 4,7         | 5,6         |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-02002SL | WBH-03002SL | WBH-05002SL |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| H      | 535         | 685         | 740         |
| A      | 520         | 615         | 615         |
| B      | 260         | 295         | 295         |
| K      | φ47         | φ58         | φ60         |
| L      | 38          | 47          | 48          |
| M      | 56          | 66          | 73          |
| N      | 30          | 36          | 43          |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| I | 31  | 36  | 43  |
| J | 36  | 43  | 54  |
| P | 665 | 750 | 825 |
| Q | 445 | 503 | 541 |
| R | 142 | 142 | 142 |
| T | 231 | 231 | 231 |

## 2 Т – 7,5 Т. УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. ОДНО/ДВУХСКОРОСТНАЯ

### Технические параметры

| Модель                           |                              | WBH-02002DL | WBH-03002DL | WBH-05002DL |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т  |                              | 2           | 3           | 5           |
| Стандартная высота подъема, м    |                              | 3           |             |             |
| Скорость подъема, м/мин          |                              | 3,4/1,1     | 4,5/1,5     | 2,7/0,9     |
| Электродвигатель<br>подъема      | Мощность, кВт                | 1,8/0,6     | 3,0/1,0     | 3,0/1,0     |
|                                  | Скорость вращения, об./мин   | 2890/980    |             |             |
|                                  | Число фаз                    | 3           |             |             |
|                                  | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |
|                                  | Частота, Гц                  | 50          |             |             |
| Электродвигатель<br>передвижения | Мощность, кВт                | 0,4         | 0,75        | 0,75        |
|                                  | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |             |
|                                  | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |             |
|                                  | Число фаз                    | 3           |             |             |
|                                  | Напряжение, В                | 200-440     |             |             |
|                                  | Частота, Гц                  | 50          |             |             |
| Число оборотов цепи              |                              | 2           |             |             |
| Калибр цепи                      |                              | φ7,1        | φ10,0       | φ11,2       |
| Испытательная нагрузка, т        |                              | 2,5         | 3,75        | 6,25        |
| Двутавровая балка, мм            |                              | 82-178      | 100-178     | 100-178     |
| Увеличение веса на 1 м подъема   |                              | 2,2         | 4,7         | 5,6         |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-02002DL | WBH-03002DL | WBH-05002DL |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| H      | 535         | 685         | 740         |
| A      | 582         | 670         | 670         |
| B      | 280         | 313         | 313         |
| K      | φ47         | φ58         | φ60         |
| L      | 38          | 47          | 48          |
| M      | 56          | 66          | 73          |
| N      | 30          | 36          | 43          |
| I      | 31          | 36          | 43          |
| J      | 36          | 43          | 54          |
| P      | 665         | 750         | 825         |
| Q      | 445         | 503         | 541         |
| R      | 142         | 142         | 142         |
| T      | 231         | 231         | 231         |

### Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-07503SL | WBH-07503DL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 7,5         |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3           |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 1,8         | 1,8/0,6     |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 3,0         | 3,0/1,0     |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,75        |             |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 3           |             |
| Калибр цепи                     |                              | φ11,2       |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 9,4         |             |
| Двухтавровая балка, мм          |                              | 100-178     |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 8,4         |             |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-07503SL | WBH-07503DL |
|--------|-------------|-------------|
| H      | 890         |             |
| A      | 615         | 670         |
| B      | 295         | 313         |
| K      | φ85         |             |
| L      | 80          |             |
| M      | 73          |             |
| N      | 55          |             |
| I      | φ43         |             |
| J      | φ54         |             |
| P      | 1020        |             |
| Q      | 730         |             |
| R      | 142         |             |
| T      | 231         |             |

## 10 Т. УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. ОДНО/ДУХСКОРОСТНАЯ




### Технические параметры

| Модель                          |                              | WBH-10004SL | WBH-10004DL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность, т |                              | 10          |             |
| Стандартная высота подъема, м   |                              | 3           |             |
| Скорость подъема, м/мин         |                              | 2,7         | 2,7/0,9     |
| Электромотор подъема            | Мощность, кВт                | 3,0[2]      | 3,0x2/1,0x2 |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        | 2890/980    |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |
| Электромотор передвижения       | Мощность, кВт                | 0,75        |             |
|                                 | Скорость вращения, об./мин   | 1440        |             |
|                                 | Скорость передвижения, м/мин | 11/21       |             |
|                                 | Число фаз                    | 3           |             |
|                                 | Напряжение, В                | 200-440     |             |
|                                 | Частота, Гц                  | 50          |             |
| Число оборотов цепи             |                              | 4           |             |
| Калибр цепи                     |                              | φ11,2       |             |
| Испытательная нагрузка, т       |                              | 12,5        |             |
| Двутавровая балка, мм           |                              | 150-220     |             |
| Увеличение веса на 1 м подъема  |                              | 11          |             |

### Таблица размеров

| Модель | WBH-10004SL | WBH-10004DL |
|--------|-------------|-------------|
| H      | 880         |             |
| A      | 630         | 670         |
| B      | 315         | 38          |
| D      | 1640        |             |
| E      | 820         |             |
| I      | φ54         |             |
| J      | φ54         |             |
| K      | 85          |             |
| L      | 80          |             |
| M      | 85          |             |
| N      | 55          |             |
| P      | 926         |             |
| Q      | 630         |             |
| R      | 142         |             |
| T      | 231         |             |

## КРАНОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

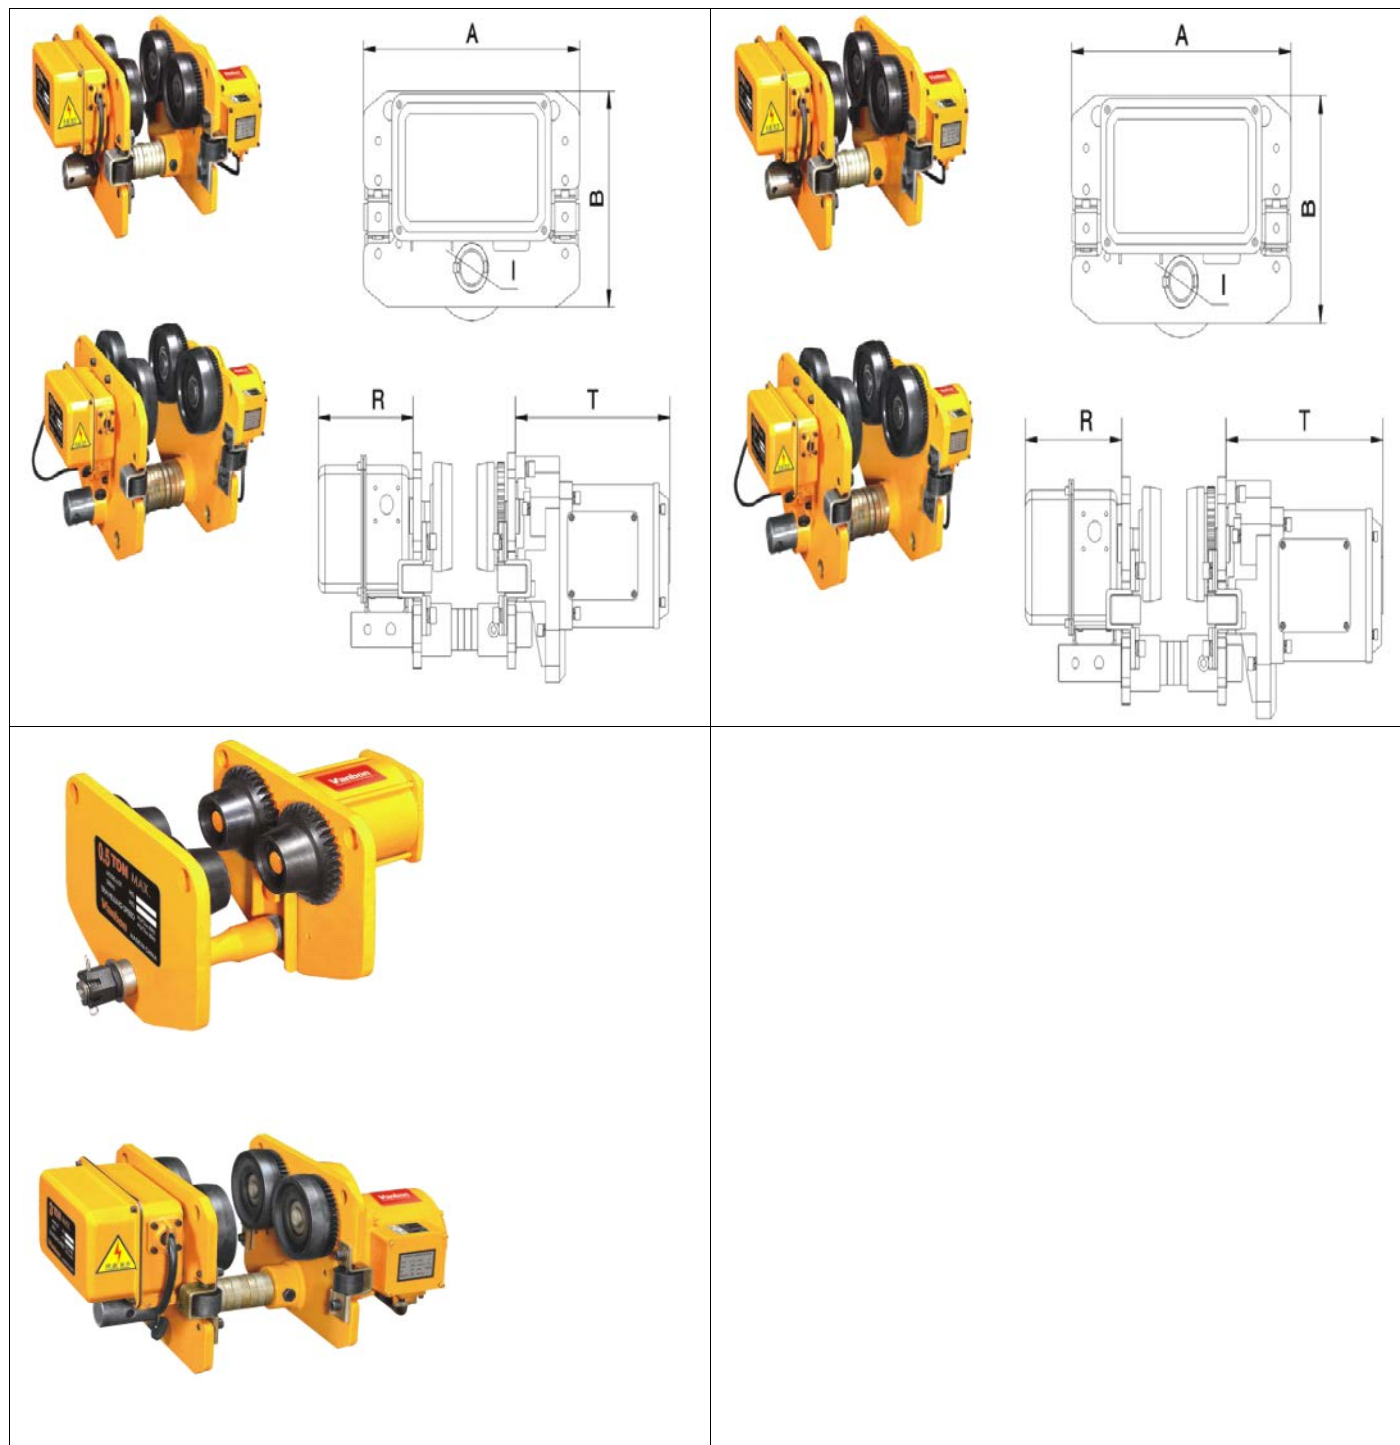

**Таблица параметров и размеров**

| Модель                         |   | ЕТ-005 | ЕТ-01  | ЕТ-02  | ЕТ-03   | ЕТ-05   | ЕТ-075  | ЕТ-100  |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Грузоподъемность, т            |   | 0,5    | 1      | 2      | 3       | 5       | 7,5     | 10      |
| Ед. изм.: мм                   | A | 315    | 315    | 325    | 340     | 400     | 400     | 500     |
|                                | B | 212    | 212    | 220    | 250     | 291     | 291     | 370     |
|                                | R | 142    | 142    | 142    | 142     | 142     | 142     | 142     |
|                                | T | 231    | 231    | 231    | 231     | 231     | 231     | 231     |
|                                | I | ф31    | ф31    | ф36    | ф43     | ф54     | ф54     | ф70     |
| Скорость, м/мин (50 Гц)        |   | 11/21  | 11/21  | 11/21  | 11/21   | 11/21   | 11/21   | 11/21   |
| Мощность электромотора, кВт    |   | 0,4    | 0,4    | 0,4    | 0,75    | 0,75    | 0,75    | 0,75    |
| Минимальный радиус поворота, м |   | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 1,0     | 1,8     | 1,8     | 2,5     |
| Двухтавовая балка              |   | 52-153 | 52-153 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 150-220 |

## МОТОРЫ КОНЦЕВЫХ БАЛОК











Таблица параметров и размеров

| Модель                       | DMD-0.4 | DMD-0.75 | DMD-1.5 |
|------------------------------|---------|----------|---------|
| Мощность, кВт                | 0,4     | 0,75     | 1,5     |
| Число полюсов (P)            | 4       | 4        | 4       |
| Частота, Гц                  | 50      | 50       | 50      |
| Напряжение, В                | 200-440 | 200-440  | 200-440 |
| Редукционное число (I)       | 5,1:1   | 5,1:1    | 5,1:1   |
|                              | 10,1:1  | 10,1:1   | 10,1:1  |
| Скорость вращения, об./мин   | 145/174 | 145/174  | 145/174 |
|                              | 290/348 | 290/348  | 290/348 |
| Модуль выходной шестерни (M) | 3       | 3        | 3       |

|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Число зубьев выходной шестерни (z) | 3,5      | 3,5      | 3,5      |
|                                    | 4        | 4        | 4        |
|                                    | 10,13,16 | 10,13,16 | 10,13,16 |
|                                    | 13       | 13       | 13       |
| Длина выходной шестерни, мм        | 10       | 10       | 10       |
|                                    | 80       | 80       | 80       |
|                                    | 80       | 80       | 80       |
|                                    | 80,55    | 80,55    | 80,55    |

### КРАНОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

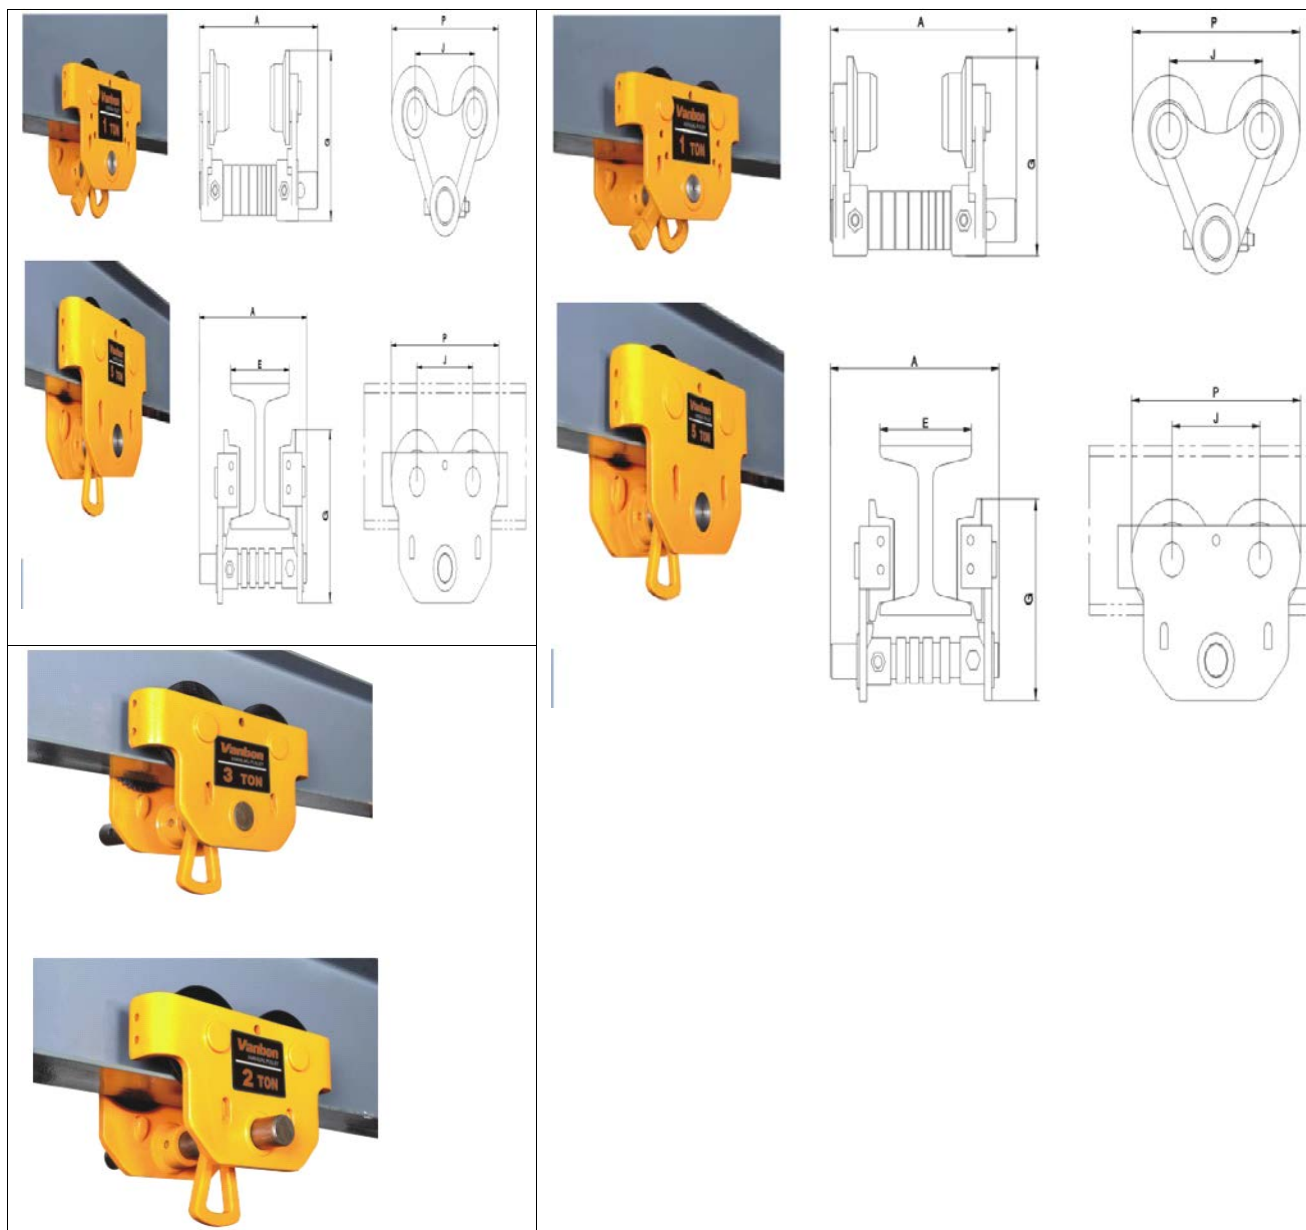


Таблица параметров и размеров

| Модель                         |   | HP-0.5 | HP-01  | HP-02  | HP-03  | HP-05  |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Грузоподъемность, т            |   | 0,5    | 1      | 2      | 3      | 5      |
| Ед. изм.: мм                   | A | 200    | 200    | 218    | 275    | 275    |
|                                | G | 170    | 170    | 205    | 236    | 280    |
|                                | J | 115    | 115    | 138    | 157    | 178    |
|                                | E | 50-102 | 50-102 | 68-130 | 82-153 | 82-153 |
|                                | P | 221    | 221    | 265    | 305    | 332    |
| Минимальный радиус поворота, м |   | 0,6    | 0,6    | 1,0    | 1,0    | 1,2    |